

# Hygiene Lavanda™ LED

Um candeeiro modular embutido para usar nos tetos Ecophone Hygiene A. O Hygiene Lavanda LED está equipado com bloco de alta frequência, é montado à superfície do teto para evitar bolsas que podem acumular sujidade e poeira, além de suportar lavagens a baixa pressão.



Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Lille, France

## GAMA DO SISTEMA


|                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  Formato, mm | 600x600 |
| T24                                                                                             | •       |
| Espesor (Gr)                                                                                    | 75      |
| Diagrama de instalación.                                                                        | M429    |



Hygiene Lavanda LED



## Iluminação



System effect: 49,8 W  
Light source: LED  
Luminous flux: 4189 lm  
Light efficiency: 84 lm/W  
Colour temperature: 4000K  
Color rendering index: Ra >80  
Colour tolerance: MacAdam 3 SDCM  
Light output ratio (LOR): 100%  
Light distribution up/down: 0/100  
Expected lifespan: L80 >60000 h



## Dados elétricos

230-240 V, 50 Hz, fator de potência  $\cos \phi > 0,95$ . Bloco eletrônico de alta frequência.



## Conexión

Entregue sem cabos. Pode ser instalado para ligado/desligado, interruptor DIM ou DALI.



## Reconocimientos

IP65, classe 1.




## Limpabilidade

Limpeza e aspiração de pó, limpeza manual com toalhetes húmidos e lavagem a baixa pressão diárias. Temperatura máxima da água de 70 °C. Conseguem suportar a utilização de desinfetantes químicos comuns.



## Instalação



Instalado de acordo com diagramas de instalação, guias de instalação e ajudas de desenho. Para informações sobre a profundidade global mínima do sistema, ver especificação da quantidade.

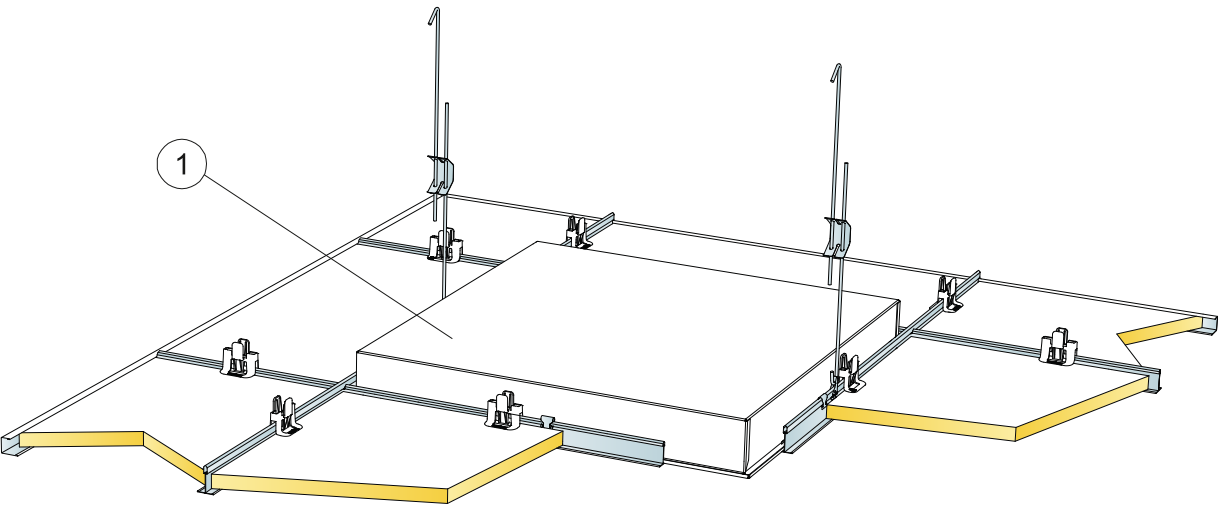

© Saint-Gobain Ecophon AB

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

| Formato, mm                                  |                     |                  |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 600x600                                      |                     |                  |
| 1                                            | Hygiene Lavanda LED | como se requiera |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 300 mm |                     | -                |




Sistema de apertura del marco, que está asegurado con un mecanismo de cierre

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Minima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 600x600x75  | 0                         | 160                           |

Capacidad de carga

# Ecophon Dot™

Ecophon Dot™ é uma luminária de encastrar totalmente integrada, com formato circular. Solução disponível para Focus Dg, Ds, E, Ez e Master Eg. O design fino da luminária torna a altura de instalação pequena. O balastro está disponível com função on/off e versão regulável. A luminária foi concebida para ambientes de escritório.

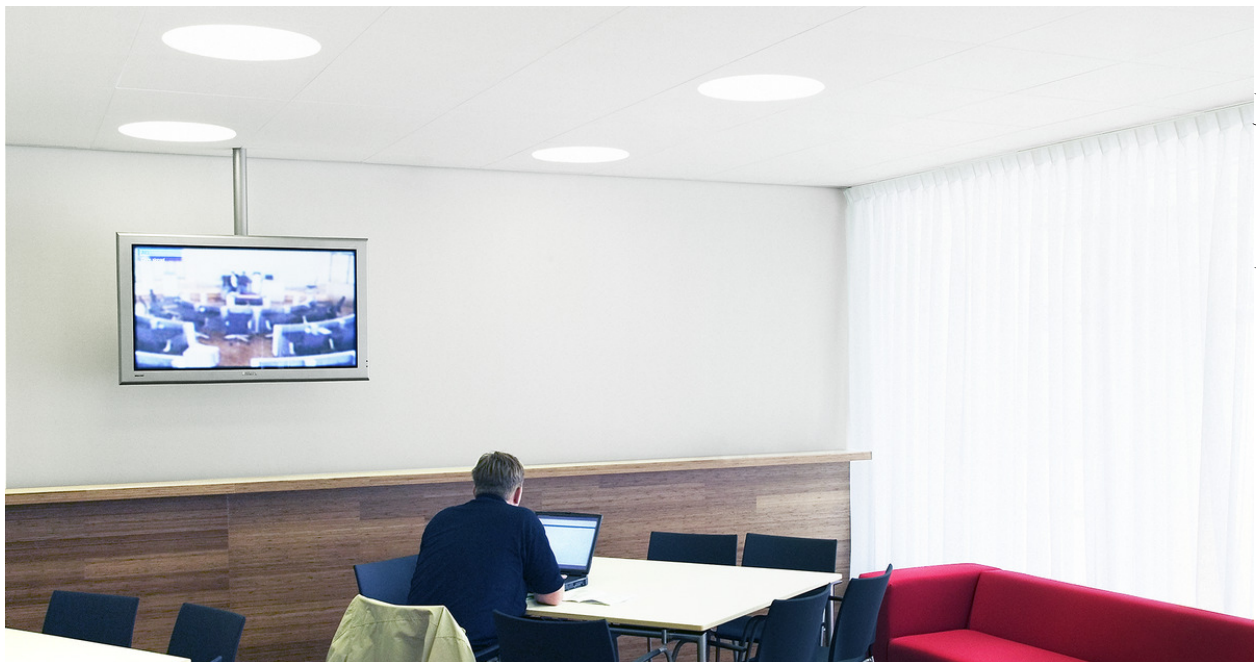

Zoetermeer, City Hall of Zoetermeer, Netherlands


## GAMA DO SISTEMA




|                          |            |            |
|--------------------------|------------|------------|
| Formato, mm              | 600x600    | 600x600    |
| T24                      | •          | •          |
| Espesor (Gr)             | 20         | 40         |
| Diagrama de instalación. | M516, M518 | M516, M518 |



Painel Ecophon Dot LED Ds




Secção do Ecophon Dot LED Ds



Sistema Ecophon Square LED Ds



## Iluminação



Efecto del sistema: 27 W  
 Fuente de luz: LED 24,5 W  
 Flujo luminoso Dot Dg, Ds, E: 2936 lm  
 Flujo luminoso Dot Eg, Ez: 2635 lm  
 Eficiencia de luz Dot Dg, Ds, E: 108,7 lm/W  
 Eficiencia de luz Dot Eg, Ez: 99 lm/W  
 Temperatura del color: 4000K  
 Índice de reproducción cromática: Ra  $\geq$ 80  
 Tolerancia del color: MacAdam  $\leq$ 3 SDCM  
 LOR (light output ratio, grado de rendimiento de luz): 100%  
 Distribución de la luz arriba/abajo: 0/100  
 Vida estimada: L90 >50 000 h  
 Vida estimada: L70 >100 000 h



## Conexión

O bloco eletrónico de alta frequência de ativação/desativação padrão entregue com 2,5 metros de cabo 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> e ficha Euro. O SwitchDIM/DALI entregue sem cabo.



## Dados elétricos

220-240 V, 50-60 Hz, fator de potência  $\cos \phi > 0,98$ . Bloco eletrónico de alta frequência ou bloco eletrónico de redução de luminosidade de alta frequência para regulação digital. Fonte luminosa: módulo de led de 27 W no total.



## Reconocimientos

IP20, classe 1.



## Aparência visual

Acabamento da superfície do painel; White Frost, amostra de cor NCS mais próxima S 0500-N, 85% de luz refletida. Brilho < 1.



## Limpabilidade

Limpeza e aspiração de pó diárias. Limpeza semanal com toalhetes húmidos.



## Acessibilidade

Os painéis são facilmente desmontáveis. Profundidade de desmontagem mínima de acordo com os diagramas de instalação.




## Instalação

---

Instalado de acordo com a gama do sistema que inclui informação relativa à profundidade global mínima do sistema. O painel com caixa da luminária assenta sobre os perfis em T e o SwitchDIM/DALI, bem como os blocos de ativação/desativação padrão, são fixados à grelha ou ao painel ao lado da luminária com velcro. Uma vez colocado o painel com a luminária e o bloco, um eletricitista de instalação certificado tem de ligar a cablagem às tomadas ou à luminária seguinte.


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M516) PARA ECOPHON DOT LED DS

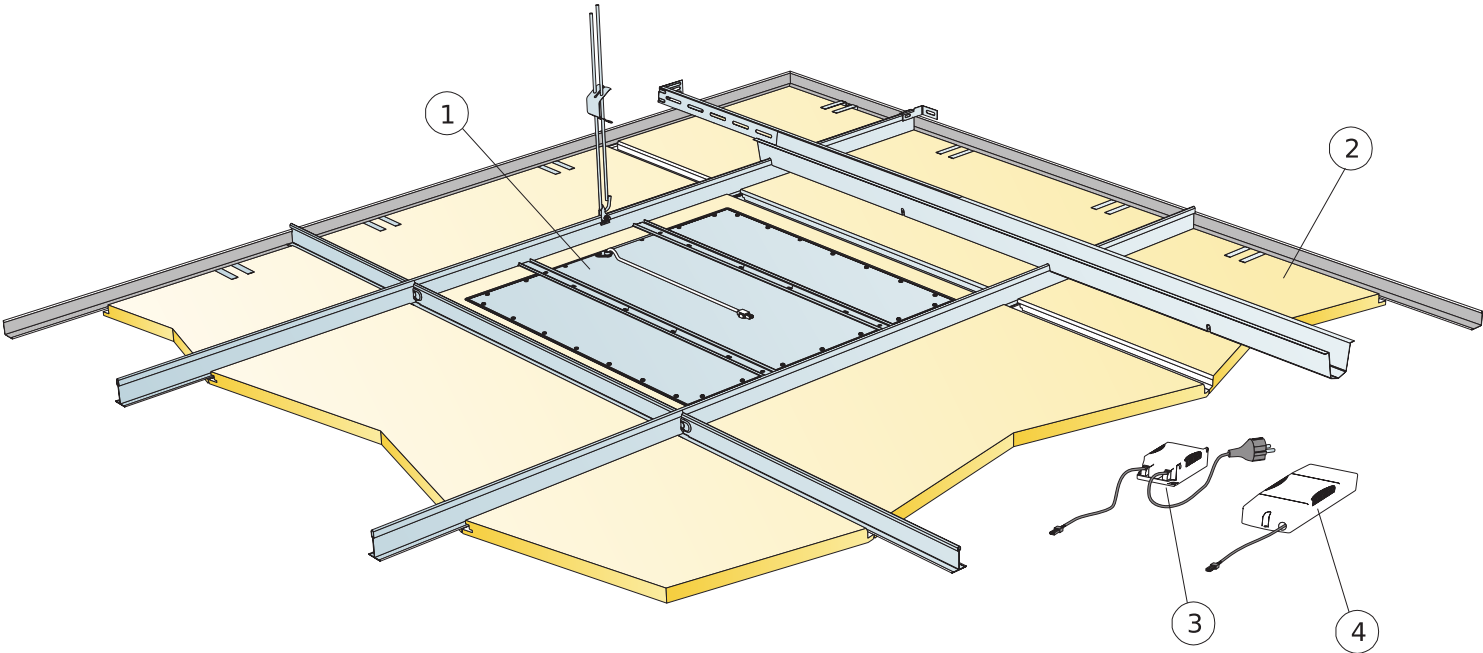


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                                                                                                                                                                          | Formato, mm      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | 600x600          |
| 1 Kit Ecophon Dot/Square LED Ds                                                                                                                                                                                          | 1 /luminaria     |
| 2 Focus Ds (teto adjacente)                                                                                                                                                                                              | como se requiera |
| 3 Bloco de ativação/desativação padrão do Ecophon Dot/Square/Line (incluido) (Alt.1)                                                                                                                                     | -                |
| 4 Bloco Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI (incluido) (Alt.2)                                                                                                                                                        | -                |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 115 mm                                                                                                                                                                          | -                |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 50 mm                                                                                                                                                                              | -                |
| Ao seleccionar o bloco de ativação/desativação padrão, ligue apenas a um interruptor de alternância. Ao utilizar o bloco SwitchDIM/DALI para ligar a função SwitchDIM, utilize um - interruptor de alimentação com mola. |                  |
| Ao seleccionar o bloco SwitchDIM/DALI utilizando a função DALI, ligue apenas a um controlador compatível com DALI.                                                                                                       |                  |



Ver a quantidade especificada




A estrutura da luminária Dot Ds assenta no perfil primário

| Formato, mm | Máxima carga dinâmica [N] | Mínima capacidade de carga [N] |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 600x600x20  | 0                         | 160                            |
| 600x600x40  | 0                         | 160                            |

Capacidade de carga


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M518) PARA ECOPHON DOT LED Dg, E, Eg E Ez

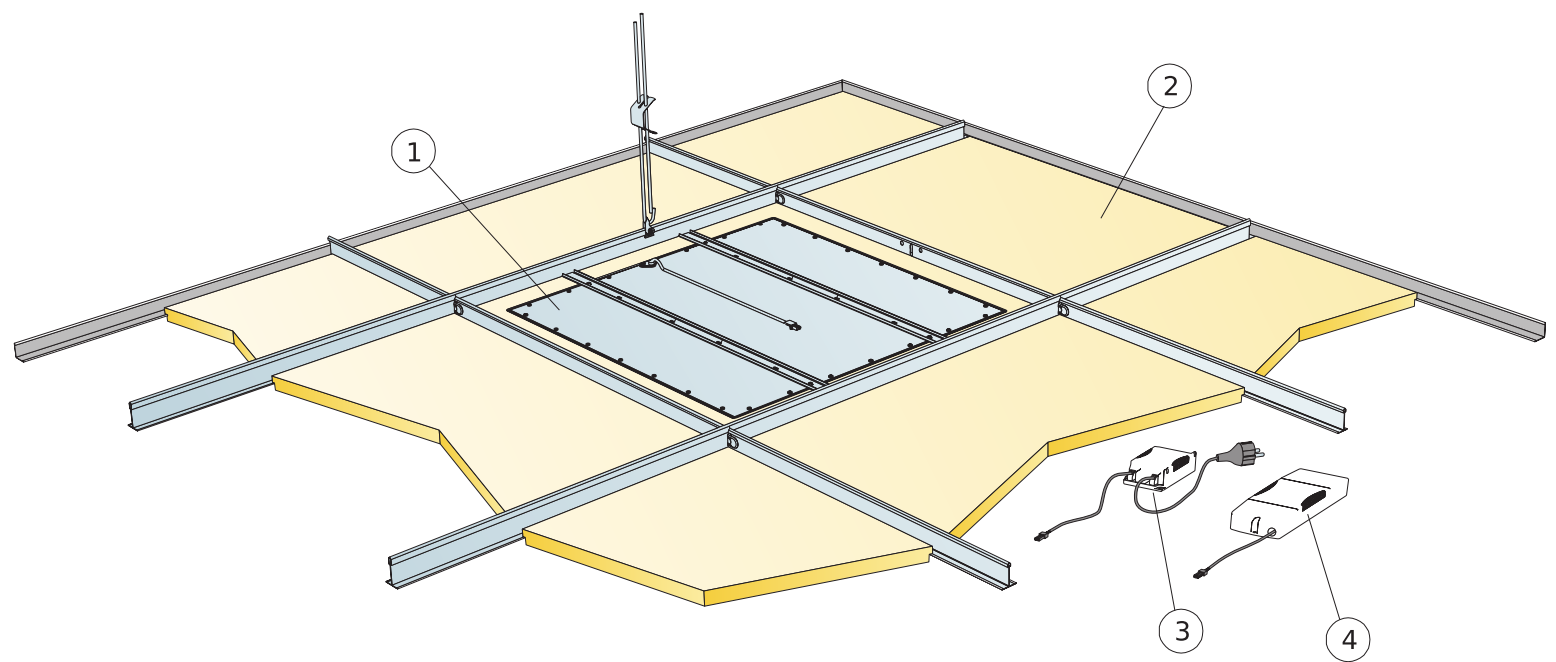


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                                                                                                                                                                          | Formato, mm      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | 600x600          |
| 1 Kit Ecophon Dot/Square LED Dg, E, Eg ou Ez                                                                                                                                                                             | 1 /luminaria     |
| 2 Focus Dg, E, Eg ou Ez T24 (teto adjacente)                                                                                                                                                                             | como se requiera |
| 3 Bloco de ativação/desativação padrão do Ecophon Dot/Square/Line (incluido) (Alt.1)                                                                                                                                     | -                |
| 4 Bloco Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI (incluido) (Alt.2)                                                                                                                                                        | -                |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 115 mm                                                                                                                                                                          | -                |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 50 mm                                                                                                                                                                              | -                |
| Ao seleccionar o bloco de ativação/desativação padrão, ligue apenas a um interruptor de alternância. Ao utilizar o bloco SwitchDIM/DALI para ligar a função SwitchDIM, utilize um - interruptor de alimentação com mola. |                  |
| Ao seleccionar o bloco SwitchDIM/DALI utilizando a função DALI, ligue apenas a um controlador compatível com DALI.                                                                                                       |                  |



Ver a quantidade especificada



La carcasa de la luminaria Dot Dg, E, Eg y Ez apoya sobre el Perfil primario

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Mínima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 600x600x20  | 0                         | 160                           |
| 600x600x40  | 0                         | 160                           |

Capacidad de carga

# Ecophon Line™

Ecophon Line™ é uma luminária de encastrar totalmente integrada, com a forma de um retângulo estreito. O design fino da luminária torna a altura de instalação pequena. O balastro está disponível com função on/off e versão regulável. A luminária foi concebida para ser utilizada em espaços abertos e corredores.




Medicovert Health Center, Wrocław, Poland


## GAMA DO SISTEMA




| Formato, mm              | 1200x150 | 1200x300 | 1200x600   |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| T24                      | •        | •        | •          |
| Espesor (Gr)             | 20       | 20       | 20         |
| Diagrama de instalación. | M520     | M520     | M517, M519 |



Painel Ecophon Line LED Ds




Secção do Ecophon Line LED Ds



Sistema Ecophon Line LED Ds



## Iluminação



Efeito do sistema: 29,4W  
Fonte de luz: LED 26,7 W  
Fluxo luminoso: 2337 lm  
Eficiência luminosa: 87,5 lm/W  
Temperatura de cor: 4.000 K  
Índice de renderização de cores:  $\geq 80$  Ra  
Tolerância de cor:  $\leq 3$  MacAdam SDCM  
LOR ((Light output ratio, Taxa de saída de luz): 100%  
Distribuição da luz superior/inferior: 0/100  
Vida estimada: L90 > 50.000 h  
Vida estimada: L70 > 100.000 h



## Conexión

O bloco eletrónico de alta frequência de ativação/desativação padrão entregue com 2,5 metros de cabo 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> e ficha Euro. O SwitchDIM/DALI entregue sem cabo.



## Dados elétricos

220-240 V, 50-60 Hz, fator de potência  $\cos \phi > 0,98$ . Bloco eletrónico de alta frequência ou bloco eletrónico de redução de luminosidade de alta frequência para regulação digital. Fonte luminosa: módulo de led de 27 W no total.



## Reconocimientos

IP20, classe 1.



## Aparência visual

Acabamento da superfície do painel; White Frost, amostra de cor NCS mais próxima S 0500-N, 85% de luz refletida. Brilho < 1.



## Limpabilidade

Limpeza e aspiração de pó diárias. Limpeza semanal com toalhetes húmidos.



## Acessibilidade

Os painéis são facilmente desmontáveis. Profundidade de desmontagem mínima de acordo com os diagramas de instalação.




## Instalação

---

Instalado de acordo com a gama do sistema que inclui informação relativa à profundidade global mínima do sistema. O painel com caixa da luminária assenta sobre os perfis em T e o SwitchDIM/DALI, bem como os blocos de ativação/desativação padrão, são fixados à grelha ou ao painel ao lado da luminária com velcro. Uma vez colocado o painel com a luminária e o bloco, um eletricitista de instalação certificado tem de ligar a cablagem às tomadas ou à luminária seguinte.


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M517) PARA ECOPHON LINE LED DS

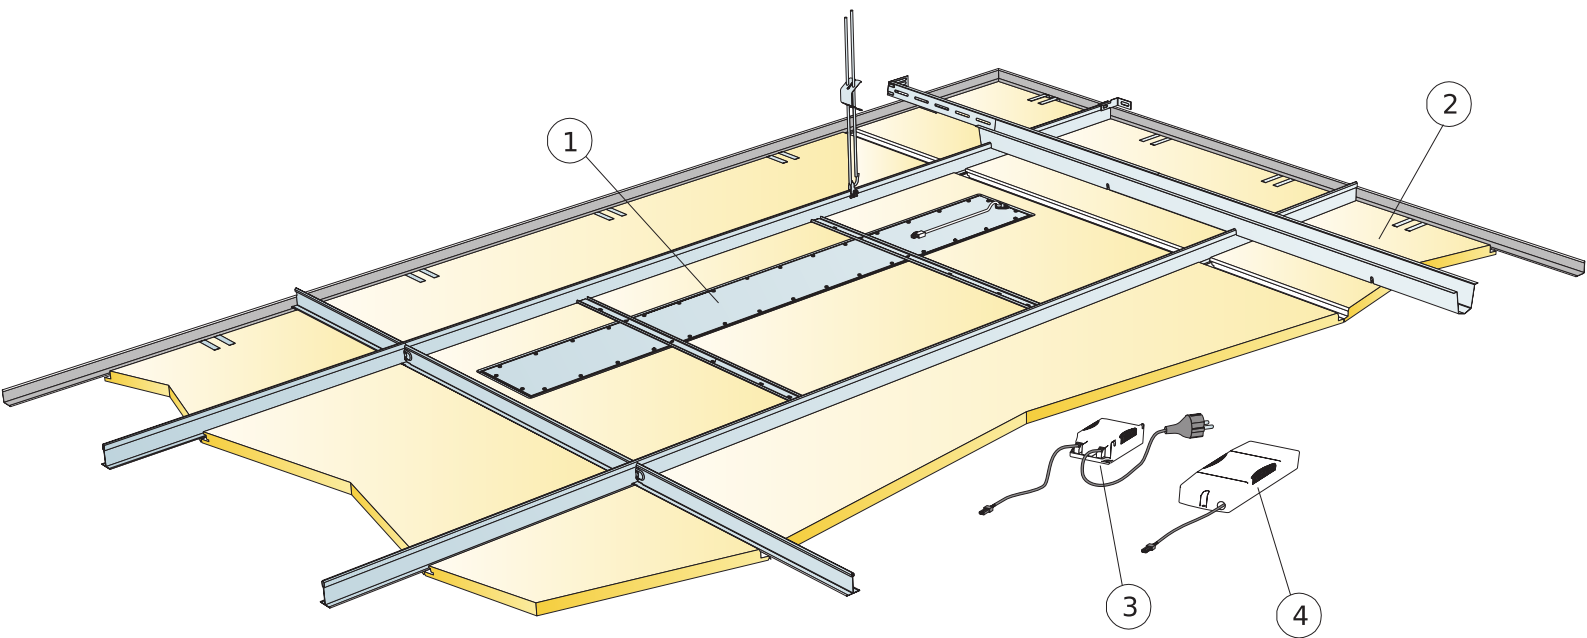


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                                                                                                                                                                          | Formato, mm      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | 1200x600         |
| 1 Kit Ecophon Line LED Ds                                                                                                                                                                                                | 1 /luminaria     |
| 2 Focus Ds (teto adjacente)                                                                                                                                                                                              | como se requiera |
| 3 Bloco de ativação/desativação padrão do Ecophon Dot/Square/Line (incluido) (Alt.1)                                                                                                                                     | -                |
| 4 Bloco Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI (incluido) (Alt.2)                                                                                                                                                        | -                |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 115 mm                                                                                                                                                                          | -                |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 50 mm                                                                                                                                                                              | -                |
| Ao seleccionar o bloco de ativação/desativação padrão, ligue apenas a um interruptor de alternância. Ao utilizar o bloco SwitchDIM/DALI para ligar a função SwitchDIM, utilize um - interruptor de alimentação com mola. |                  |
| Ao seleccionar o bloco SwitchDIM/DALI utilizando a função DALI, ligue apenas a um controlador compatível com DALI.                                                                                                       |                  |




Ver a quantidade especificada



La carcasa de la luminaria Line Ds apoya sobre el perfil primario

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Minima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1200x600x20 | 0                         | 160                           |


Capacidad de carga

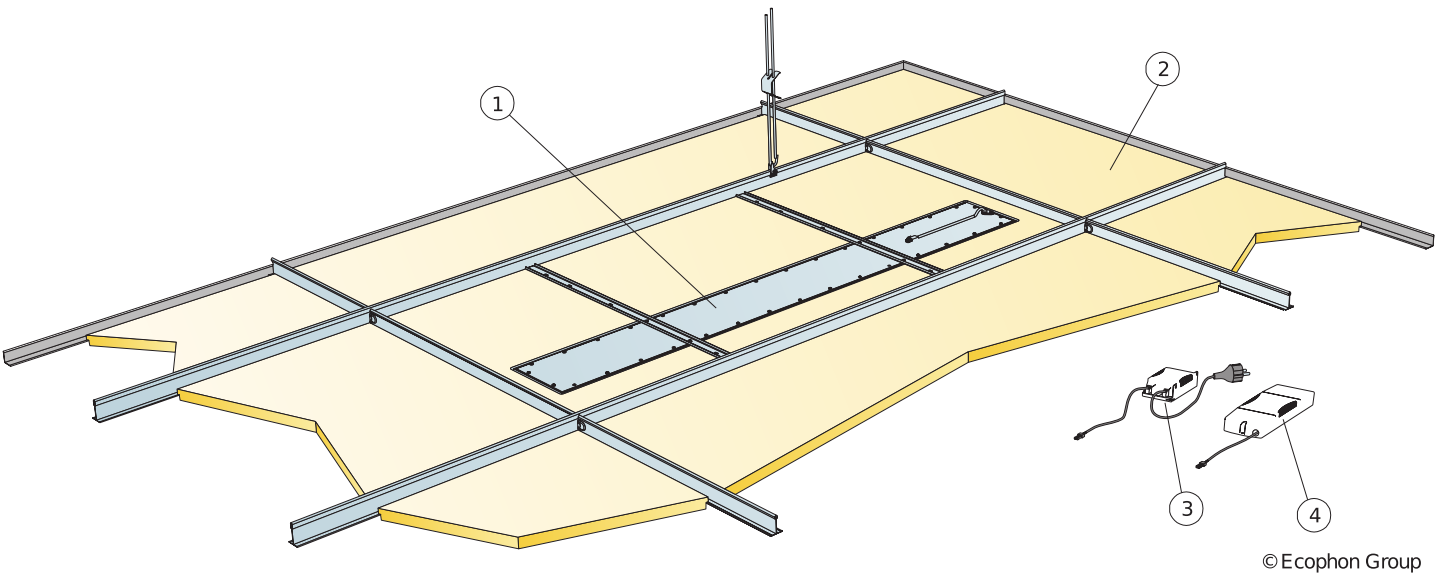


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                                                                                                                                                                         | Formato, mm      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | 1200x600         |
| 1 Kit Ecophon Line LED Dg ou E                                                                                                                                                                                          | 1 /luminaria     |
| 2 Focus Dg ou E T24 (teto adjacente)                                                                                                                                                                                    | como se requiera |
| 3 Bloco de ativação/desativação padrão do Ecophon Dot/Square/Line (incluido) (Alt.1)                                                                                                                                    | -                |
| 4 Bloco Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI (incluido) (Alt.2)                                                                                                                                                       | -                |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 115 mm                                                                                                                                                                         | -                |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 50 mm                                                                                                                                                                             | -                |
| Ao selecionar o bloco de ativação/desativação padrão, ligue apenas a um interruptor de alternância. Ao utilizar o bloco SwitchDIM/DALI para ligar a função SwitchDIM, utilize um - interruptor de alimentação com mola. |                  |
| Ao selecionar o bloco SwitchDIM/DALI utilizando a função DALI, ligue apenas a um controlador compatível com DALI.                                                                                                       |                  |



Ver a quantidade especificada




A estrutura da luminária Line Dg e E assenta no perfil primário

| Formato, mm | Máxima carga dinâmica [N] | Mínima capacidade de carga [N] |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1200x600x20 |                           | 160                            |

Capacidade de carga


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M520) PARA ECOPHON LINE LED LP

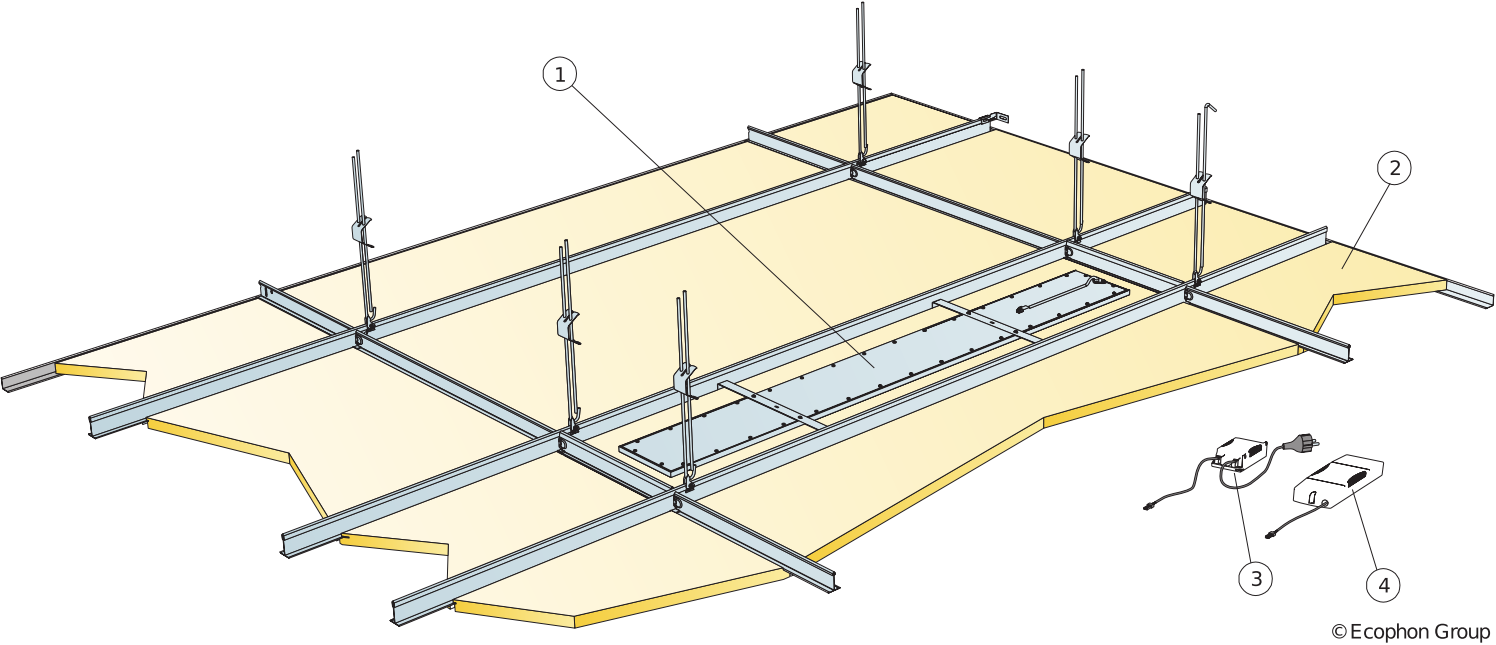


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                                                                                                                                                                        | Formato, mm      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | 1200x150         | 1200x300     |
| 1 Kit Ecophon Line LED Lp                                                                                                                                                                                              | 1 /luminaria     | 1 /luminaria |
| 2 Focus Lp (teto adjacente)                                                                                                                                                                                            | como se requiera |              |
| 3 Bloco de ativação/desativação padrão do Ecophon Dot/Square/Line (incluido) (Alt.1)                                                                                                                                   | -                | -            |
| 4 Bloco Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI (incluido) (Alt.2)                                                                                                                                                      | -                | -            |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 115 mm                                                                                                                                                                        | -                | -            |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 30 mm                                                                                                                                                                            | -                | -            |
| Ao seleccionar o bloco de ativação/desativação padrão, ligue apenas a um interruptor de alternância. Ao utilizar o bloco SwitchDIM/DALI para ligar a função SwitchDIM, utilize um interruptor de alimentação com mola. | -                | -            |
| Ao seleccionar o bloco SwitchDIM/DALI utilizando a função DALI, ligue apenas a um controlador compatível com DALI.                                                                                                     | -                | -            |



Ver cantidad especificada



La carcasa de la luminaria Line Lp apoya sobre el perfil secundario

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Mínima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1200x150x20 | 0                         | 160                           |
| 1200x300x20 | 0                         | 160                           |

Capacidad de carga


# Ecophon Square 43™

Ecophon Square 43™ é uma luminária de encastrar totalmente integrada com formato quadrado. Solução disponível para Focus Dg, Ds, E, Ez e Master Eg. O design fino da luminária torna a altura de instalação pequena. O balastro está disponível com função on/off e versão regulável. A luminária foi concebida para ambientes de escritório.




Ecophon Office Germany, Lübeck, Germany


## GAMA DO SISTEMA



|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Formato, mm             | 600x600    | 600x600    |
| T24                     | •          | •          |
| Espesor (Gr)            | 20         | 40         |
| Diagrama de instalação. | M516, M518 | M516, M518 |




Secção do Ecophon Square LED Ds



Sistema Ecophon Square LED Ds



## Iluminação



Efecto del sistema: 27 W

Fuente de luz: LED 24,5 W

Flujo luminoso Square Dg, Ds, E: 3281 lm

Flujo luminoso Square Eg, Ez: 2898 lm

Eficiencia de luz Square Dg, Ds, E: 121,4 lm/W

Eficiencia de luz Square Eg, Ez: 108 lm/W

Temperatura del color: 4000K

Índice de reproducción cromática: Ra  $\geq$ 80

Tolerancia del color: MacAdam  $\leq$ 3 SDCM

LOR (Light output ratio, grado de rendimiento de luz): 100%

Distribución de la luz arriba/abajo: 0/100

Vida estimada: L90 >50 000 h

Vida estimada: L70 >100 000 h



## Conexión

O bloco eletrónico de alta frequência de ativação/desativação padrão entregue com 2,5 metros de cabo 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> e ficha Euro. O SwitchDIM/DALI entregue sem cabo.



## Dados elétricos

220-240 V, 50-60 Hz, fator de potência cos  $\phi$  >0,98. Bloco eletrónico de alta frequência ou bloco eletrónico de redução de luminosidade de alta frequência para regulação digital. Fonte luminosa: módulo de led de 27 W no total.



## Reconocimientos

IP20, classe 1.



## Aparência visual

Acabamento da superfície do painel; White Frost, amostra de cor NCS mais próxima S 0500-N, 85% de luz refletida. Brilho < 1.



## **Limpabilidade**

---

Limpeza e aspiração de pó diárias. Limpeza semanal com toalhetes húmidos.



## **Acessibilidade**

---

Os painéis são facilmente desmontáveis. Profundidade de desmontagem mínima de acordo com os diagramas de instalação.




## **Instalação**

---

Instalado de acordo com a gama do sistema que inclui informação relativa à profundidade global mínima do sistema. O painel com caixa da luminária assenta sobre os perfis em T e o SwitchDIM/DAI, bem como os blocos de ativação/desativação padrão, são fixados à grelha ou ao painel ao lado da luminária com velcro. Uma vez colocado o painel com a luminária e o bloco, um eletricitista de instalação certificado tem de ligar a cablagem às tomadas ou à luminária seguinte.


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M516) PARA ECOPHON DOT LED DS

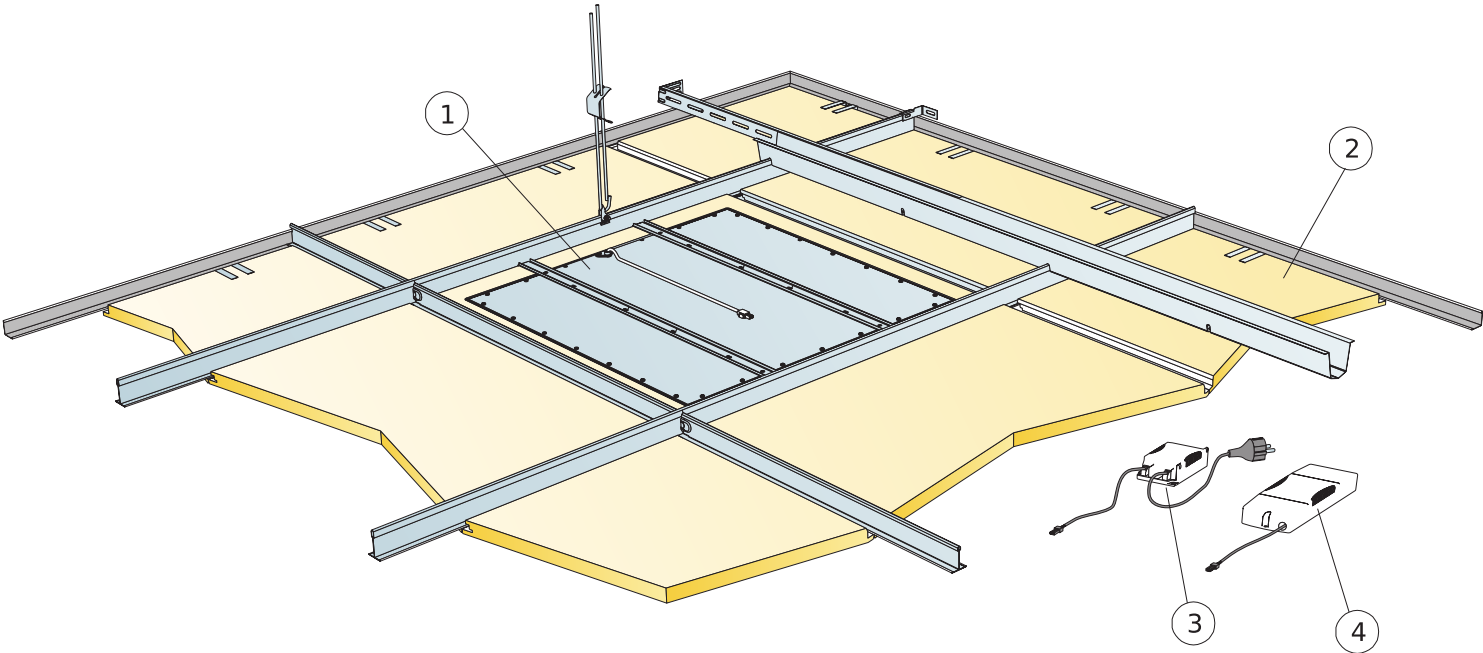


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

| Formato, mm                                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 600x600                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1 Kit Ecophon Dot/Square LED Ds                                                                                                                                                                                          | 1 /luminaria     |
| 2 Focus Ds (teto adjacente)                                                                                                                                                                                              | como se requiera |
| 3 Bloco de ativação/desativação padrão do Ecophon Dot/Square/Line (incluido) (Alt.1)                                                                                                                                     | -                |
| 4 Bloco Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI (incluido) (Alt.2)                                                                                                                                                        | -                |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 115 mm                                                                                                                                                                          | -                |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 50 mm                                                                                                                                                                              | -                |
| Ao seleccionar o bloco de ativação/desativação padrão, ligue apenas a um interruptor de alternância. Ao utilizar o bloco SwitchDIM/DALI para ligar a função SwitchDIM, utilize um - interruptor de alimentação com mola. |                  |
| Ao seleccionar o bloco SwitchDIM/DALI utilizando a função DALI, ligue apenas a um controlador compatível com DALI.                                                                                                       |                  |



Ver a quantidade especificada




A estrutura da luminária Dot Ds assenta no perfil primário

| Formato, mm | Máxima carga dinâmica [N] | Mínima capacidade de carga [N] |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 600x600x20  | 0                         | 160                            |
| 600x600x40  | 0                         | 160                            |

Capacidad de carga


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M518) PARA ECOPHON DOT LED Dg, E, Eg E Ez

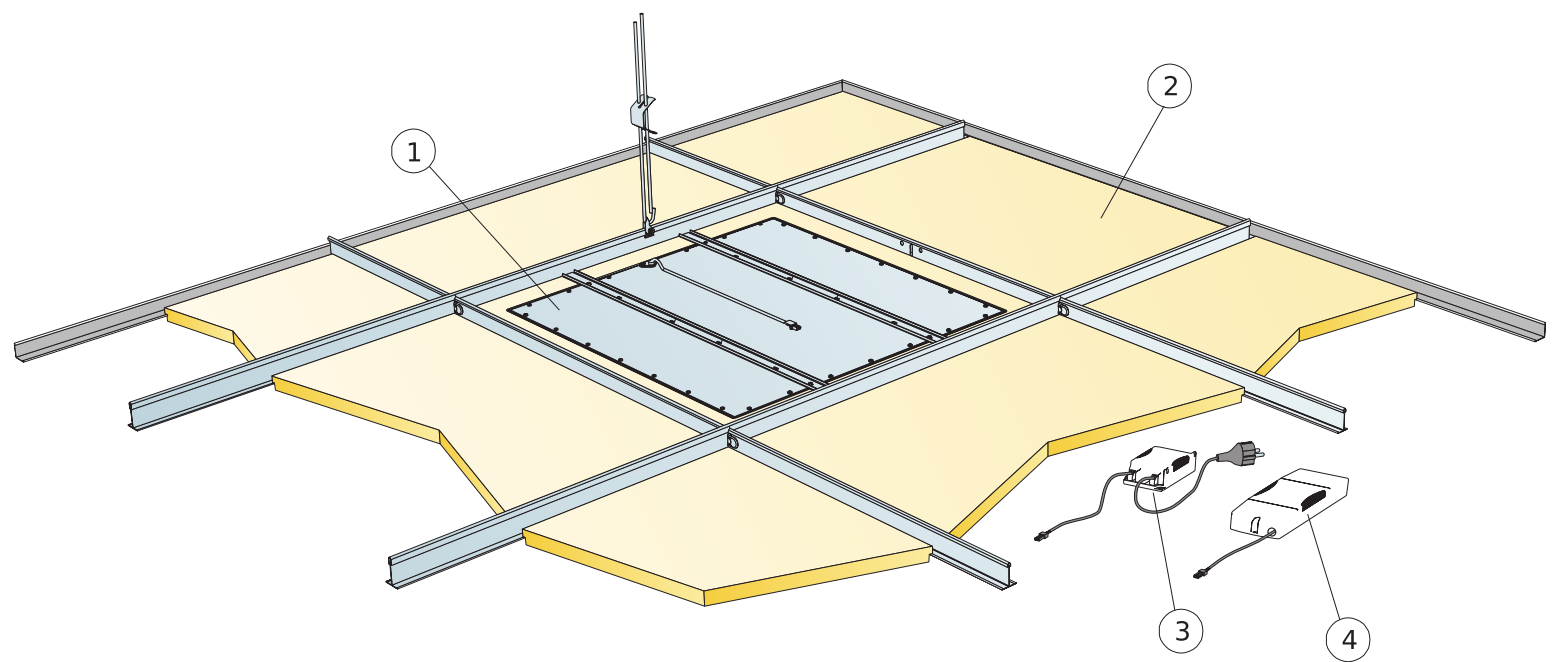


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

| Formato, mm                                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 600x600                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1 Kit Ecophon Dot/Square LED Dg, E, Eg ou Ez                                                                                                                                                                             | 1 /luminaria     |
| 2 Focus Dg, E, Eg ou Ez T24 (teto adjacente)                                                                                                                                                                             | como se requiera |
| 3 Bloco de ativação/desativação padrão do Ecophon Dot/Square/Line (incluido) (Alt.1)                                                                                                                                     | -                |
| 4 Bloco Ecophon Dot/Square/Line SwitchDIM/DALI (incluido) (Alt.2)                                                                                                                                                        | -                |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 115 mm                                                                                                                                                                          | -                |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 50 mm                                                                                                                                                                              | -                |
| Ao seleccionar o bloco de ativação/desativação padrão, ligue apenas a um interruptor de alternância. Ao utilizar o bloco SwitchDIM/DALI para ligar a função SwitchDIM, utilize um - interruptor de alimentação com mola. |                  |
| Ao seleccionar o bloco SwitchDIM/DALI utilizando a função DALI, ligue apenas a um controlador compatível com DALI.                                                                                                       |                  |



Ver a quantidade especificada



La carcasa de la luminaria Dot Dg, E, Eg y Ez apoya sobre el Perfil primario

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Mínima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 600x600x20  | 0                         | 160                           |
| 600x600x40  | 0                         | 160                           |

Capacidad de carga