


Ecophon Combison™ A, dB 42

Ecophon Combison™ dB er den hurtigste og nemmeste måde at kombinere funktioner til både lydabsorption og lydisolering mellem de enkelte rum. Ideel til montage, hvor skillevægge ikke går helt op til loft dæk. Combison dB kan også hjælpe med at reducere lodret støj fra gulv til gulv. Pladerne er nemme at håndtere, monterer og demontere, og ligger i et synligt skinneresystem. Pladerne er lavet af krympet glasfiber og har en Akutex FT-overflade på forsiden.




FORMATER



Størrelse, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Tykkelse (Tk.)	50	50
Montageanvisning	M531	M531



Combison A dB 42 plate



Udsnit af Combison A dB 42 system



Combison A dB 42 system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354. Klassificering i henhold til EN ISO 11654.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor

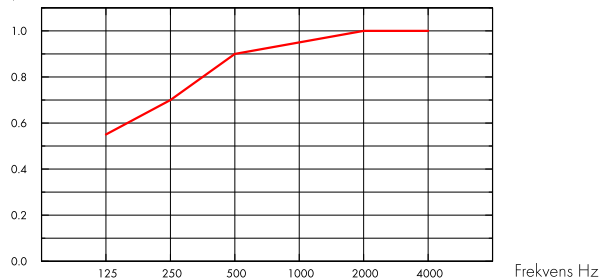

— Combison dB 42 A/E, 200 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
50	200	0.55	0.70	0.90	0.95	1.00	1.00	0.95	A

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
50	200	0.90	0.90

Tk. mm	Produkt	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	R _w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2
50	-	42	21
-	+ 1 x Barrier	+4	-
-	+ 2 x Barrier	+8	-
-	+ 2 x 1200 XR	+3	-



Indeklima

Certifikat / Label	All Products
Eurofins indendørs luftkomfort	IAC Gold
Fransk VOC	A+
Finsk M1	•



Miljøpåvirkning

	kg CO ₂ equiv/m ²
Combison A dB 42	8,0

Livscyklusstadier A1 til C4 fra EPD, i overensstemmelse med ISO 14025 / EN 15804



Circularity



SoundCircularity

Fuldt genanvendeligt.



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Testet for klasse A, relativ luftfugtighed 70% og 25 °C, i henhold til EN 13964:2014



Visuelt udseende

Akutex FT: White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1. For mere info se Farver og overflader.



Rengøring

Akutex FT: Daglig aftørring og støvsugning. Ugentlig aftørring med fugtig klud. For mere info se Farver og overflader.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Vægten på systemet (inklusiv nedhængt skinneresystem) er ca. 7 kg./m².



Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk




CE

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.




MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm	
		600x600	1200x600
1	Combison A, dB 42	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect T24 hovedprofil, monteres c 1200 mm (max afstand fra væg 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 tværprofil, L=1200 mm, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 tværprofil L=600 mm	0,9m/m ²	-
5	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²	0,7/m ²
7	Connect vinkelkant, skrues c 200	efter opmåling	
8	Combison XR (hvis krævet)	efter opmåling	
9	Combison Barrier (hvis krævet)	efter opmåling	
10	Connect vinkelkant holder den øverste del af Barrier panelet på plads (hvis krævet)	efter opmåling	
11	Connect Frieze beslag holder den øverste del af Barrier panelet på plads (hvis krævet)	efter opmåling	
Δ Min. total konstruktionshøjde: 100 mm		-	-
δ Min. højde for demonterbarhed: 210 mm		-	-



Se mængdespecifikation



Ved montage med dobbel Combison Barrier skal folien monteres udad.




Nedhængt med justerbar strop og stropfæste

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x50	15	160
1200x600x50	15	160

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Combison™ Uno A

Ecophon Combison™ Uno A har et synligt skinneresystem med plader, der kan demonteres. Til brug som et lydabsorberende loft og til lydisolering mellem rum, hvis skillevæggene ikke går hele vejen op til loftskonstruktionen. Også velegnet til lyddæmpning af vertikal støj.

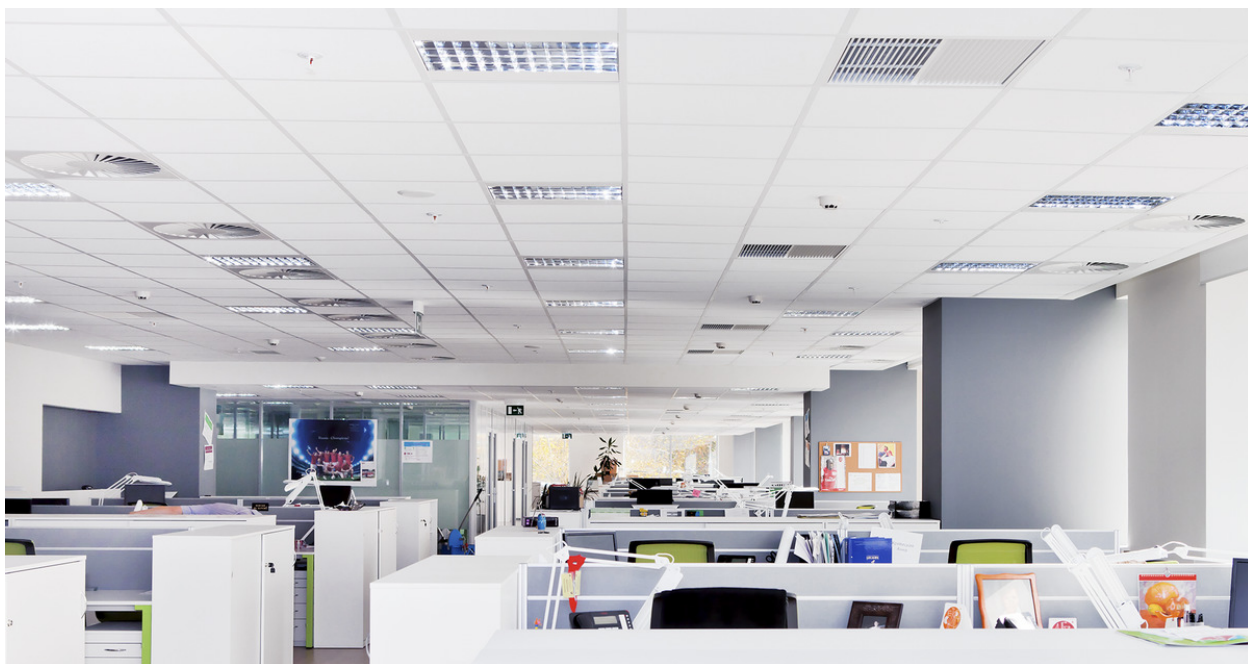


Schneider Electric, Moscow, Russia


FORMATER




Størrelse, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Tykkelse (Tk.)	35	35
Montageanvisning	M188	M188



Combison Uno A plade



Udsnit af Combison Uno A system



Combison Uno A system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor

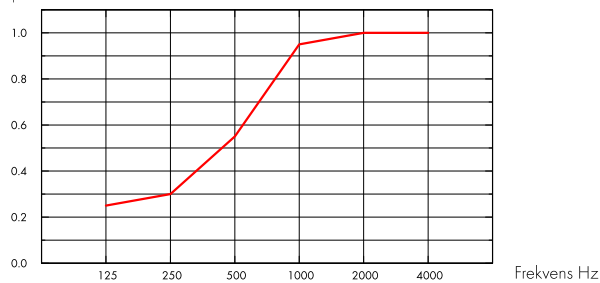

— Combison Uno A 35 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	Lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
35	200	0.25	0.30	0.55	0.95	1.00	1.00	0.55	D

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
35	200	0.70	0.73

Tk. mm	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	R _w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
35	43	27	44



Indeklima

Certifikat / Label

Fransk VOC

Finsk M1

A

•



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale

57%*

Genanvendelighed

Fuldt
genanvendeligt



SoundCircularity

* Access
ramme
og
tilbehør
er ikke
inkluderet



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Testet for klasse A, relativ luftfugtighed 70% og 25 °C, i henhold til EN 13964:2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Vægten på systemet (inklusiv nedhængt skinneresystem) er ca. 13 kg./m².




Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.

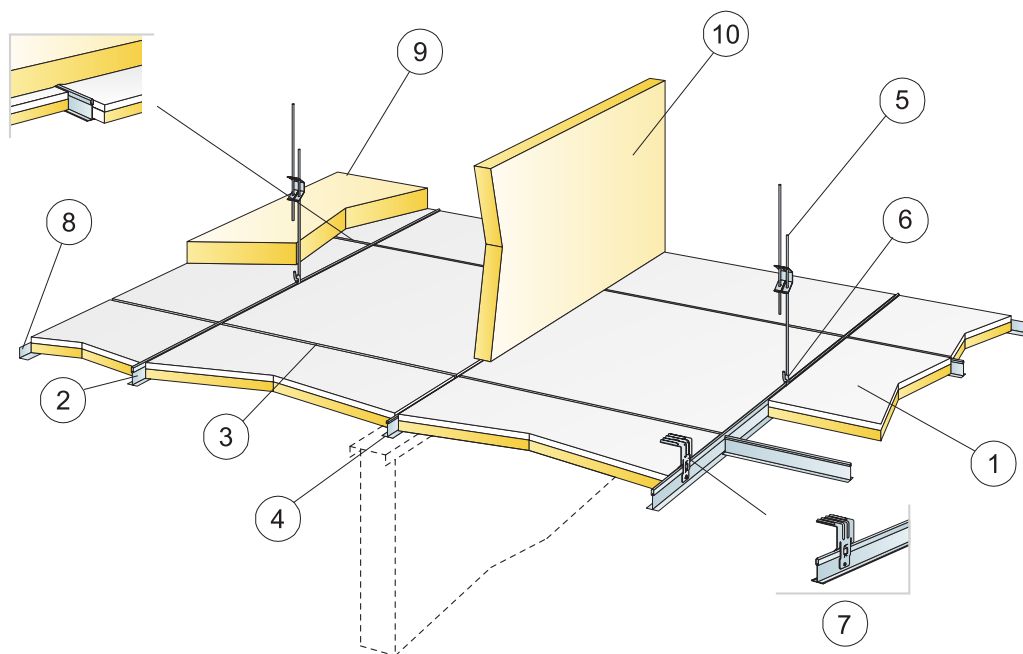


© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm	
		600x600	1200x600
1	Combison Uno A	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect T24 hovedprofil, monteres c 1200 mm (max afstand fra væg 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3	Connect T24 tværprofil, L=1200 mm, monteres c 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4	Connect T24 tværprofil L=600 mm	0,9m/m ²	-
5	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6	Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m ²	0,7/m ²
7	For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8	Connect vinkelkant, skrues c 200	efter opmåling	
9	Combison XR (hvis krævet)	efter opmåling	
10	Combison Barrier (hvis krævet)	efter opmåling	
Δ Min. total konstruktionshøjde: 120 mm med justerbar strop, 50 mm med direkte ophæng		-	-
δ Min. højde for demonterbarhed: 200 mm		-	-



Se mængdespecifikation



Direkte ophæng fastgøres med poprivet eller skrue



Ekstra absorbent oven på loft

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x35	0	220
1200x600x35	0	220

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Combison™ Uno Ds

Ecophon Combison™ Uno Ds monteres i et nedhængt skjult skinnesystem. Pladerne er demonterbare. Anvendes som et lydabsorberende loft og til lydisolering mellem rum, hvis skillevæggene ikke går hele vejen op til loftsstrukturen. Også velegnet til lyddæmpning af vertikal støj.



Altherton Leisure, London, United Kingdom

FORMATER



Størrelse, mm	600x600
T24	•
Tykkelse (Tk.)	35
Montageanvisning	M629



Combison Uno Ds system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor

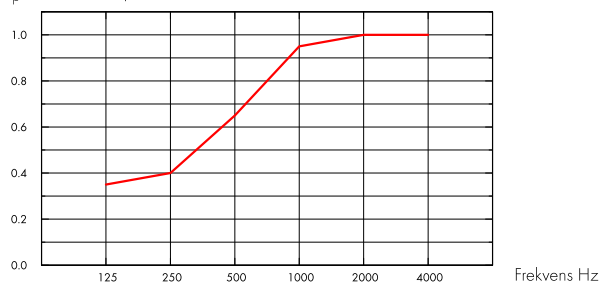

— Combison Uno Ds 35 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	Lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
35	200	0.35	0.40	0.65	0.95	1.00	1.00	0.65	C

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
35	200	0.75	0.75

Tk. mm	D_{nfw}		R_w	
	Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2		Weighted sound reduction index, ISO 10140-2	
30	41		28	



Indeklima

Certifikat / Label	
Fransk VOC	A
Finsk M1	•



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	57%*
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt



SoundCircularity

*Access
ramme
og
tilbehør
er ikke
inkluderet



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Testet for klasse A, relativ luftfugtighed 70% og 25 °C, i henhold til EN 13964:2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Vægten på systemet (inklusiv nedhængt skinneresystem) er ca. 13 kg./m².




Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.

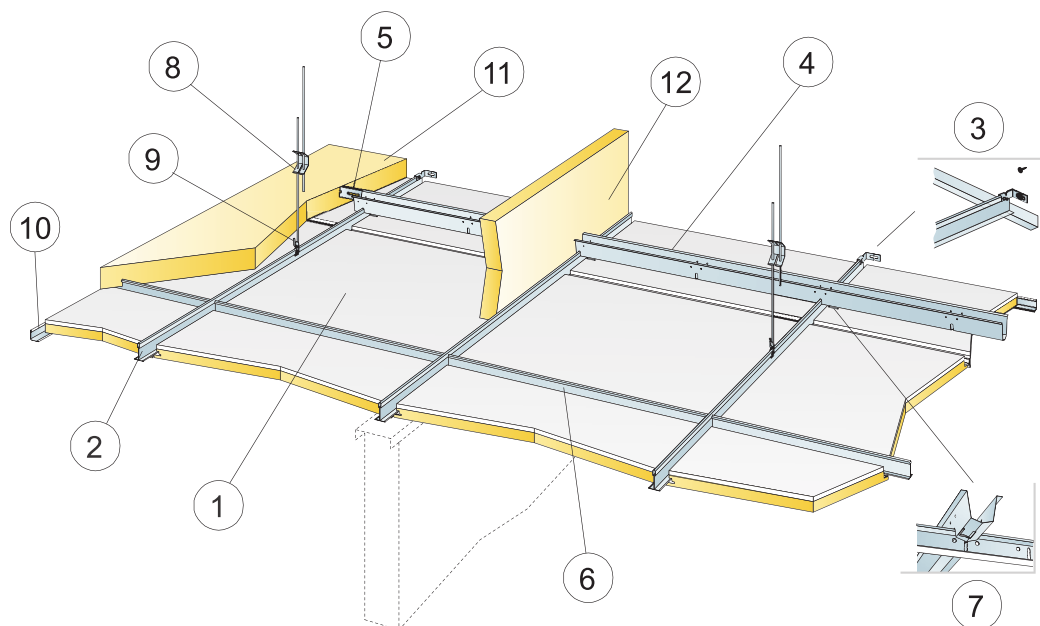



© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

	Størrelse, mm
	600x600
1 Combison Uno Ds	2,8/m ²
2 Connect T24 hovedprofil PL, monteres c 600 mm	1,7m/m ²
3 Connect vægfæste for T-profiler	1/række nedhængt hovedprofil
4 Connect distanceprofil, monteres c 900 mm (max. distance fra væg 300 mm)	1,15m/m ²
5 Connect vægfæste, L=700 mm, for Connect distanceprofil	1 for hver række distanceprofil
6 Connect T24 tværsprofil, L=600 mm	2/row of Main runner
7 Connect distanceprofil-split, monteres en pr. samling hovedprofil/distanceprofil	1,9/m ²
8 Connect Justerbar strop, monteret i 1200x900 mm (max. afstand fra væg 600 mm). Hovedprofiler, der hviler på skillevægge, behøver ikke strop..	0,95/m ²
9 Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,95/m ²
10 Connect vinkelkant, skrues c 200	efter opmåling
11 Combison XR (hvis krævet)	efter opmåling
12 Combison Barrier (hvis krævet)	efter opmåling
Δ Min. total konstruktionshøjde: 120 mm	-
δ Min. højde for demonterbarhed: 40 mm	-



Se mængdespecifikation



Extra absorbent oven på loftplader

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x35	0	220


Nyttelast/Belastningskapacitet

Ecophon Combison™ Duo A

Ecophon Combison™ Duo A har et synligt skinnesystem med plader, der kan demonteres. Til brug som et nedhængt loft med en høj grad af lydabsorption og til lydisolering mellem rum, hvis skillevæggene ikke går hele vejen op til loftskonstruktionen. Også velegnet til lyddæmpning af vertikal støj.




FORMATER




Størrelse, mm	600x600
T24	•
Tykkelse (Tk.)	55
Montageanvisning	M85



Combison Duo A plade



Udsnit af Combison Duo A system



Combison Duo A system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor

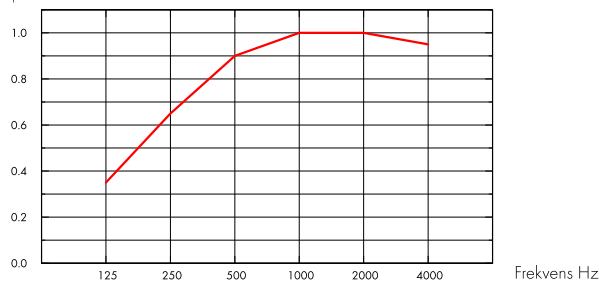

— Combison Duo A 54 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
54	200	0.35	0.65	0.90	1.00	1.00	0.95	0.90	A

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
54	400	0.90	0.90

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	R _w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2	CAC dB Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414, ASTM E413
55	190	43	32	44



Indeklima

Certifikat / Label	
Fransk VOC	A
Finsk M1	•



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	62%*
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt





Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Testet for klasse A, relativ luftfugtighed 70% og 25 °C, i henhold til EN 13964:2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Vægten på systemet (inklusiv nedhængt skinneresystem) er ca. 14 kg./m².




Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.

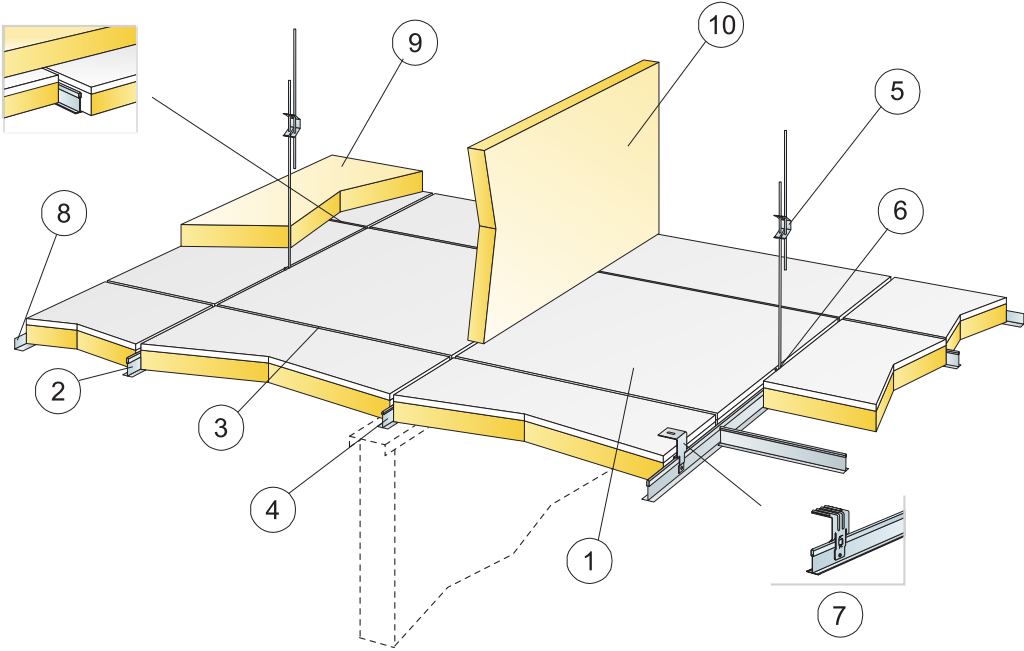


© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm
		600x600
1	Combison Duo A	2,8/m²
2	Connect T24 hovedprofil, monteres c 1200 mm (max afstand fra væg 300 mm)	0,9m/m²
3	Connect T24 tværprofil, L=1200 mm, monteres c 600 mm	1,7m/m²
4	Connect T24 tværprofil L=600 mm	0,9m/m²
5	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m²
6	Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m²
7	For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c1200 mm	0,7/m²
8	Connect vinkelkant, skrues c 200	efter opmåling
9	Combison XR (hvis krævet)	efter opmåling
10	Combison Barrier (hvis krævet)	efter opmåling
Δ Min. total konstruktionshøjde: 80 mm med justerbar strop, 55 mm med direkte ophæng.		-
δ Min. højde for demonterbarhed: 220 mm		-



Se mængdespecifikation



Direkte ophæng fastgøres med popnitte eller skrue



Nedhængt med justerbar strop og stropfæste

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x55	0	220

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Combison™ Duo E

Ecophon Combison™ Duo E har et tilbagetrukket, synligt skinnesystem og et falset kantdesign, hvorved der opnås et loft med skyggeeffekt. Til brug som et forsænket loft med en høj grad af lydabsorption og til lydisolering mellem rum, hvis skillevæggene ikke går hele vejen op til loftsstrukturen.



Statens Kulturråd, Stockholm, Sweden


FORMATER




Størrelse, mm	600x600
T24	•
Tykkelse (Tk.)	55
Montageanvisning	M86



Combison Duo E plate



Udsnit af Combison Duo E system



Combison Duo E system




Akustik

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassificering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coefficient, NRC og Sound Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

α_p , Praktisk absorptionsfaktor

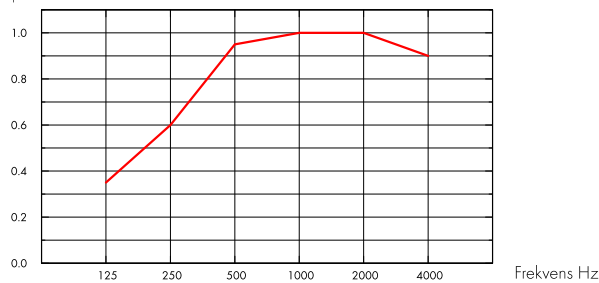

— Combison Duo E 54 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshøjde

Tk. mm	t _{kh} mm	α_p , Praktisk absorptionsfaktor						α_w	lydabsorptionsklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
54	200	0.35	0.60	0.95	1.00	1.00	0.90	0.90	A

Tk. mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
54	400	0.90	0.89

Tk. mm	AC(1.5) Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	R _w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2
55	190	39	33



Indeklima

Certifikat / Label	
Fransk VOC	A
Finsk M1	•



Circularity

Mindste indhold af genbrugsmateriale	61%*
Genanvendelighed	Fuldt genanvendeligt





Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Testet for klasse A, relativ luftfugtighed 70% og 25 °C, i henhold til EN 13964:2014



Visuelt udseende

White Frost, nærmeste NCS-farveprøve S 0500-N, 85% lysreflektion. Glans < 1.



Rengøring

Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig vådaftørring med klud.



Tilgængelighed

Loftpladerne er let demonterbare. Minimum højde for demontering i henhold til montageanvisning.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.



System vægt

Vægten på systemet (inklusive nedhængt skinneresystem) er ca. 14 kg./m².




Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast / belastningskapacitet, og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN 13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.

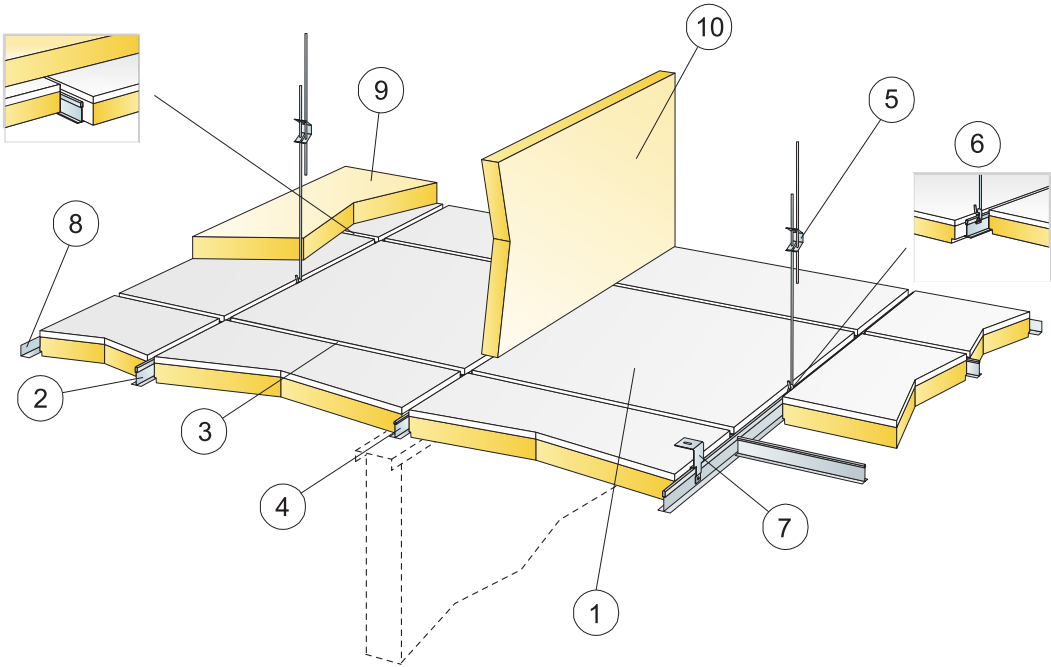


© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm
		600x600
1	Combison Duo E	2,8/m²
2	Connect T24 hovedprofil, monteres c 1200 mm (max afstand fra væg 300 mm)	0,9m/m²
3	Connect T24 tværprofil, L=1200 mm, monteres c 600 mm	1,7m/m²
4	Connect T24 tværprofil L=600 mm	0,9m/m²
5	Connect justerbar strop, monteres c 1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm)	0,7/m²
6	Connect stropfæste (anvendes ikke i svømmehal miljø)	0,7/m²
7	For direkte montage: Connect direkte ophæng, monteres c1200 mm	0,7/m²
8	Connect vinkelkant, skrues c 200	efter opmåling
9	Combison XR (hvis krævet)	efter opmåling
10	Combison Barrier (hvis krævet)	efter opmåling
Δ Min. total konstruktionshøjde: 100 mm med justerbar strop, 90 mm med direkte ophæng.		-
δ Min. højde for demonterbarhed: 230 mm		-



Se mængdespecifikation



Direkte ophæng er fastgjort med popnitte eller skrue



Ekstra absorbent oven på loft

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
600x600x55	0	220

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Combison XR

Ecophon Combison™ XR er en tillægs absorbent, der er udlægges vandret oven på Combison loftplader, for at forbedre loftets isolationsniveau mellem de enkelte rum. Absorbenten skal dække så meget af loft overfladen som muligt for at opnå den bedste akustiske ydeevne.





Combison XR system



Akustik

Udlægning af Combison XR oven på Ecophon Combison loftsystemer giver øget isoleringsegenskaber. For detaljeret information, se tilsvarende systemer for Combison.

Produkt	D_{nfw}
	Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2
+ 2 x 1200 XR	+ 3
+ 100% XR	+ 6



Circularity



SoundCircularity

Fuldt genanvendeligt.



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse	Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Fugtbestandighed

Testet for klasse C, relativ luftfugtighed 95% og 30 °C, i henhold til EN 13964:2014



Visuelt udseende

Ikke relevant.



Rengøring

Ikke egnet.



Tilgængelighed

Panelerne er demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger.




Mekaniske egenskaber

Ikke relevant.



CE

Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.

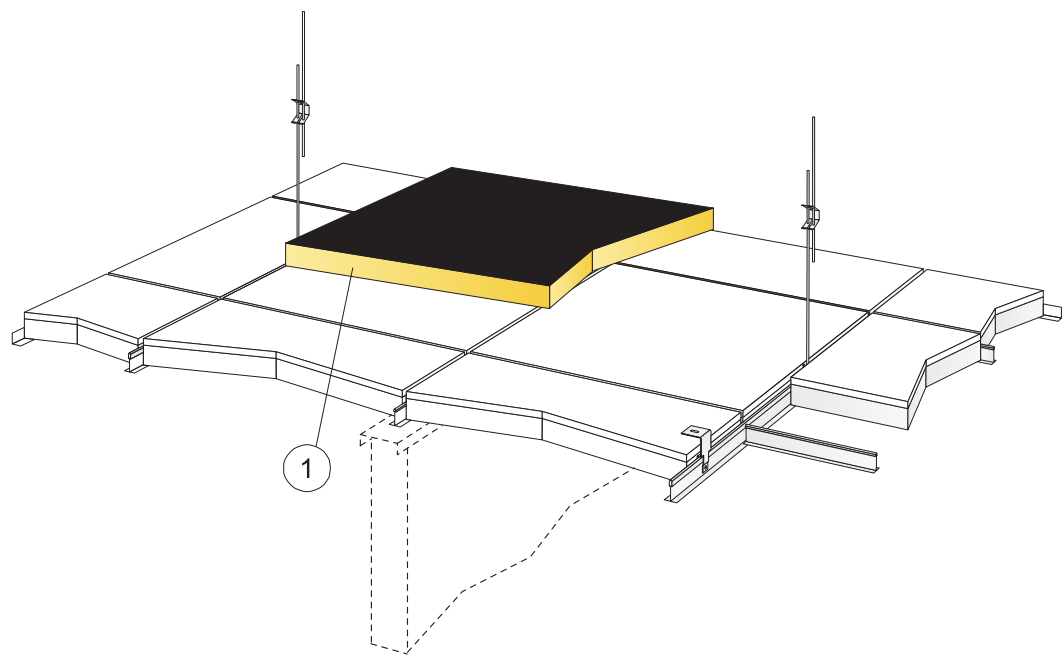

© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)


		Størrelse, mm
		1200x600
1	Combison XR	efter opmåling

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1200x600x50	0	-

Nyttelast/Belastningskapacitet


Ecophon Combison™ Barrier

Ecophon Combison™ Barrier er et akustikpanel, der monteres lodret over skillevægge i plenum. Skaber en lydbarriere for at forbedre rum til rum lydisolering. Combison Barrier bør bruges sammen med andre Ecophon-systemer for den bedste akustiske ydeevne.

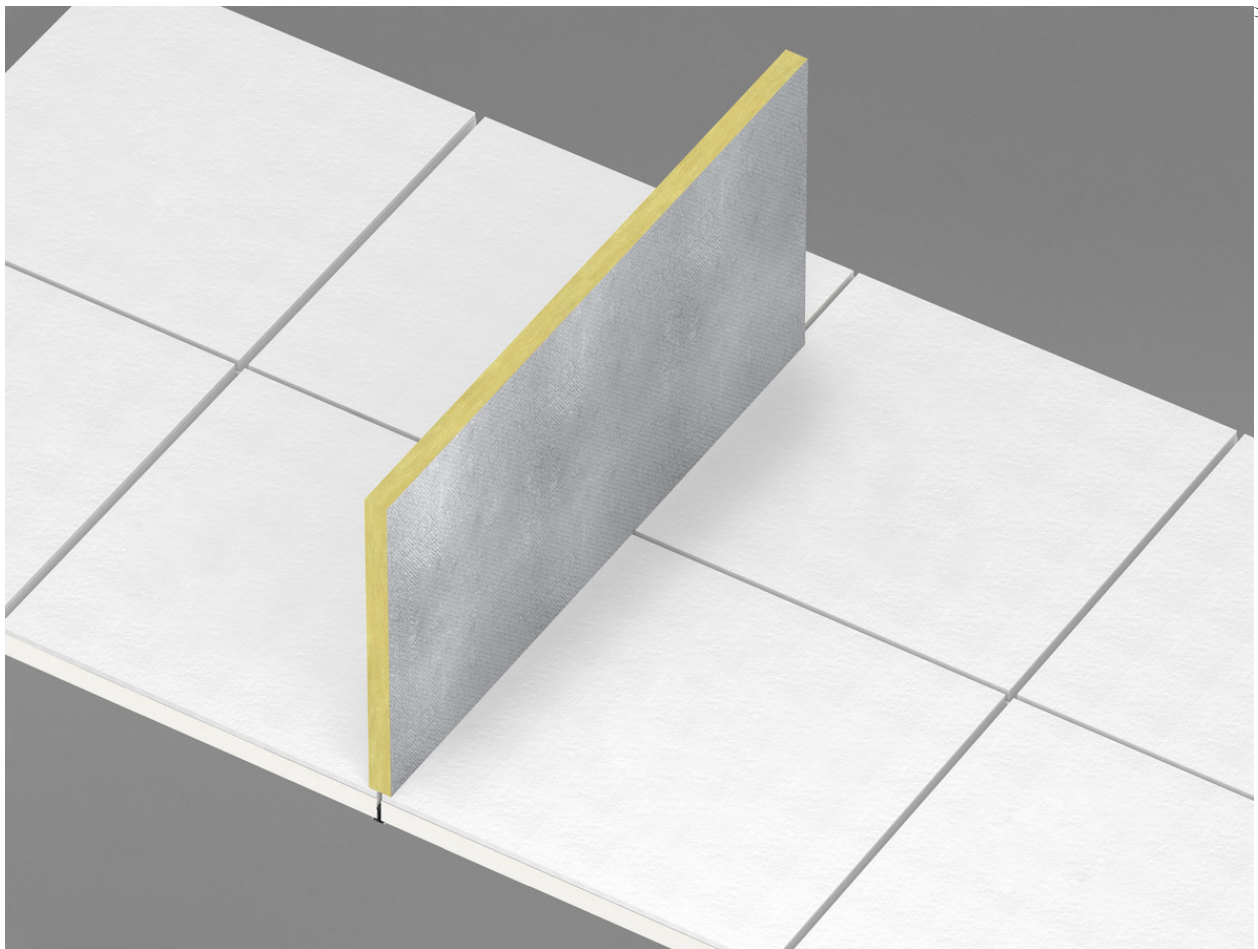

FORMATER


 Størrelse, mm	1200x600
Direkte monteret	•
Tykkelse (Tk.)	40
Montageanvisning	M160



Combison Barrier plate



Combison Barrier system



Udsnit af Combison Barrier system



Akustik

Til brug som akustisk barriere over skillevægge i plenum for at forbedre rum-til-rum lydisolering. Combison Barrier bør anvendes sammen med andre Ecophon-produkter.



Circularity



SoundCircularity Fuldt genanvendeligt.



Brandsikkerhed

Land	Fire standard	Klasse
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 1182.



Fugtbestandighed

Klasse C, relativ fugtighed 95% og 30° C, i henhold til EN 13964: 2014



Visuelt udseende

Ikke anvendelig. Panelet har aluminiumsfolie på den ene side.



Rengøring

Ikke egnet.



Tilgængelighed

Panelerne er demonterbare.



Montage

Monteres i henhold til montageanvisning, installationsguide og CAD-tegninger. Information vedrørende min. total konstruktionshøjde, se Mængdespecifikation.




Mekaniske egenskaber

Ingen yderligere belastning er tilladt.



CE


Ecophon loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN 13964: 2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Performance), som gør det muligt for kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæiske marked.

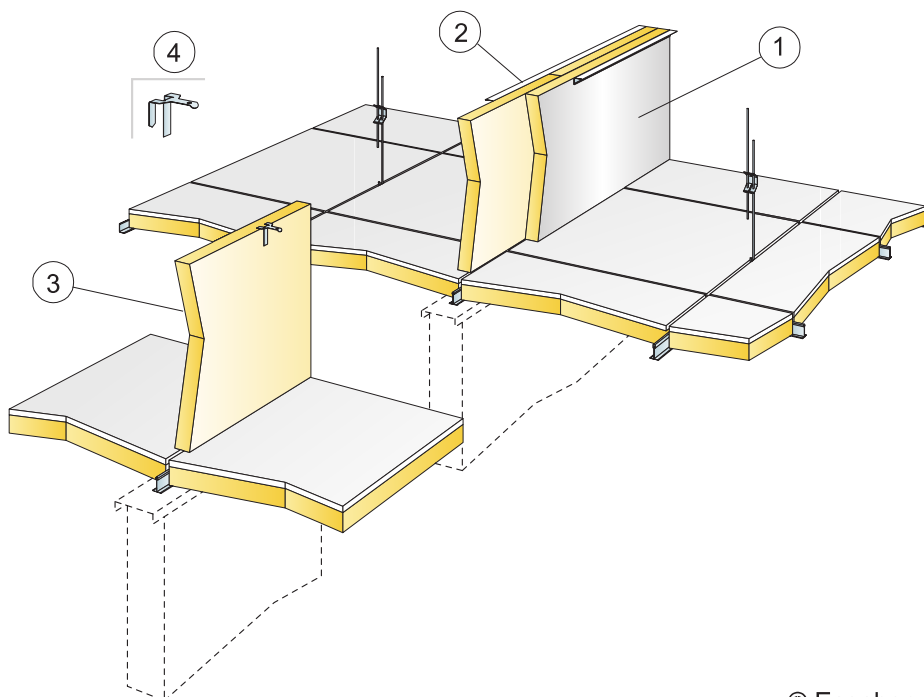

© Ecophon Group

MÆNGDESPECIFIKATION (EKSKLUSIV SPILD)

		Størrelse, mm
		1200x600
1	Combison Barrier lagt dobbelt med forskudte samlinger og alu-folie udad.	efter opmåling
2	Connect vinkelkant placeret over Barrier panelet	efter opmåling
3	Combison Barrier i et lag	efter opmåling
4	Connect Frieze beslag, placering på øverste del af Barrier panelerne	efter opmåling



Dobbelt lag af Combison Barrier med Connect vinkelkant

Størrelse, mm	Nyttelast (N)	Belastningskapacitet (N)
1200x600x40	-	-

Nyttelast/Belastningskapacitet