


# Ecophon Super G™ A

O Ecophon Super G™ A tem um sistema de grelha exposta com grampos ou barras de escoras de impacto para manter os painéis no lugar. Para aplicações em corredores escolares e outros ambientes onde existe o risco de impacto mecânico.




Cardea, Leiderdorp, Netherlands


### GAMA DO SISTEMA



|                          |         |         |          |          |                |                |                |                |
|--------------------------|---------|---------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Formato, mm              | 600x600 | 600x600 | 1200x600 | 1200x600 | XL<br>1600x600 | XL<br>1800x600 | XL<br>2000x600 | XL<br>2400x600 |
| T24                      | •       | •       | •        | •        | •              | •              | •              | •              |
| Espesor (Gr)             | 20      | 35      | 20       | 35       | 35             | 35             | 35             | 35             |
| Diagrama de instalación. | M199    | M55     | M199     | M55      | M55            | M55            | M55            | M55            |



Painel Super G A



Secção do sistema Super G A com Connect T24



Sistema Super G A



Super G A com escora de impacto Connect




## Acústica

### Absorção sonora:

Resultados de testes de acordo com a norma EN ISO 354. Classificação de acordo com a norma EN ISO 11654, e as classificações de valor único para o Coeficiente de Redução de Ruído, NRC e Média de Absorção Sonora, SAA de acordo com a ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Coeficiente de absorção prática do som

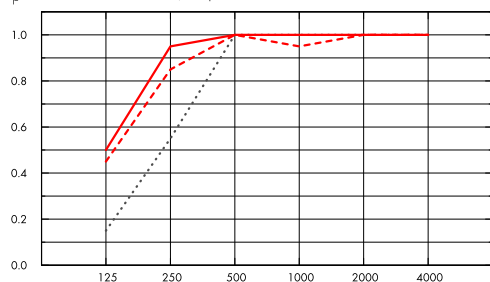

--- Super G A 20 mm, 200 mm o.d.s.

.... Super G A 35 mm, 50 mm o.d.s.

— Super G A 35 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

| Gr<br>mm | g.t.s. mm | $\alpha_p$ , Coeficiente de absorção prática do som |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Classe de absorção do som |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
|          |           | 125 Hz                                              | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                           |
| 20       | 200       | 0.45                                                | 0.85   | 1.00   | 0.95    | 1.00    | 1.00    | 1.00       | A                         |
| 35       | 50        | 0.15                                                | 0.55   | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 0.85       | B                         |
| 35       | 200       | 0.50                                                | 0.95   | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00       | A                         |

| Gr<br>mm | g.t.s. mm | NRC  | SAA  |
|----------|-----------|------|------|
| 35       | 50        | 0.90 | 0.92 |
| 35       | 200       | 1.00 | 0.97 |
| 35       | 400       | 0.90 | 0.92 |



## Qualidade do ar interior

| Certificado / Selo           |          |
|------------------------------|----------|
| Eurofins Indoor Air Comfort® | IAC Gold |
| COV francês                  | A+       |
| M1 finlandês                 | •        |



## Pegada ambiental

|                 | kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Super G A 20 mm | 3,28                                    |
| Super G A 35 mm | 4,90                                    |

Fases do ciclo de vida A1 a C4 do EPD, em conformidade com a ISO 14025 / EN 15804



## Circularidade

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mínimo de conteúdo reciclado pós-consumo (35 mm Super G A) | 51%                   |
| Mínimo de conteúdo reciclado pós-consumo (20 mm Super G A) | 42%                   |
| Reciclabilidade                                            | Totalmente reciclável |



## Segurança contra incêndios

| País   | Clase               |
|--------|---------------------|
| Europa | EN 13501-1 A2-s1,d0 |

O interior de lã de vidro dos painéis foi testado e classificado como não inflamável em conformidade com a norma EN ISO 1182.



## Resistência a humidade

Classe C, humidade relativa 95% e 30 °C, de acordo com a norma EN 13964:2015



## Aparência visual

Branco 085. Amostra de cor NCS mais próxima: S 1002-Y. Luz refletida: 78%.



## Limpabilidade

Limpeza e aspiração de pó diárias. Limpeza semanal com toalhetes húmidos.



## Acessibilidade

Os painéis não são desmontáveis.



## Instalação

Instalado de acordo com diagramas de instalação, guias de instalação e ajudas de desenho. (Os painéis têm de ser instalados de acordo com as setas na parte de trás dos painéis.)



## Peso do sistema

O peso do sistema (incluindo a grelha de suspensão) deve ser de aproximadamente 3-4 kg/m<sup>2</sup>



## Propriedades mecânicas

Consulte a tabela relativa às capacidades de carga mínima e máxima e exigências funcionais.



## Resistência ao impacto

| Espessura | Diagrama de instalação | Clase |
|-----------|------------------------|-------|
| 20        | M199                   | 3A    |
| 35        | M55                    | 2A    |

Testado e classificado de acordo com a norma EN 13964 anexo D.




## **Marcação CE**

---

Os sistemas de tetos Ecophon têm a marca CE de acordo com a norma europeia harmonizada EN13964:2014. Os produtos de construção com marca CE são abrangidos por uma Declaração de Desempenho (DOP) que permite aos clientes e utilizadores comparar facilmente o desempenho dos produtos disponíveis no mercado europeu.



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M199) PARA ECOPHON SUPER G A (20 MM)

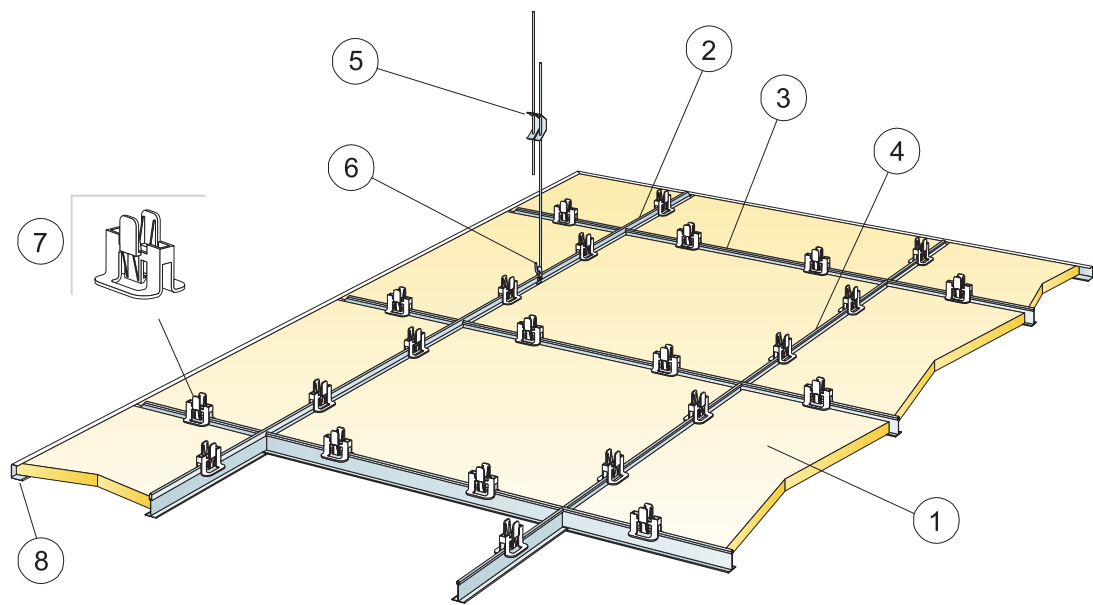


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                                                  | Formato, mm      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                                                                  | 600x600          | 1200x600 |
| 1 Super G A                                                                                      | 2,8/m²           | 1,4/m²   |
| 2 Calha principal Connect T24, instalada em centros de 1200 mm (distância máx. da parede 300 mm) | 0,9m/m²          | 0,9m/m²  |
| 3 T transversal Connect T24, C=1200 mm, instalado em centros de 600 mm                           | 1,7m/m²          | 1,7m/m²  |
| 4 T transversal Connect T24, C=600 mm                                                            | 0,9m/m²          | -        |
| 5 Gancho Connect Adjustable, instalado em centros de 1200 mm (distância máx. da parede 600 mm)   | 0,7/m²           | 0,7/m²   |
| 6 Clipe de gancho Connect (fixado com parafuso)                                                  | 0,7/m²           | 0,7/m²   |
| 7 Grampo Connect Hygiene 21                                                                      | 11/m²            | 7/m²     |
| 8 Moldura Connect Channel                                                                        | como se requiera |          |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 150 mm                                                  | -                | -        |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 150 mm (painel sem clipe)                                  | -                | -        |



Conjunto de clips




Clips para mantener las placas fijas

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Mínima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 600x600x20  | 50                        | 160                           |
| 1200x600x20 | 50                        | 160                           |

Capacidad de carga



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M55) PARA ECOPHON SUPER G A E SUPER G A XL, INSTALAÇÃO SUSPensa (35MM)

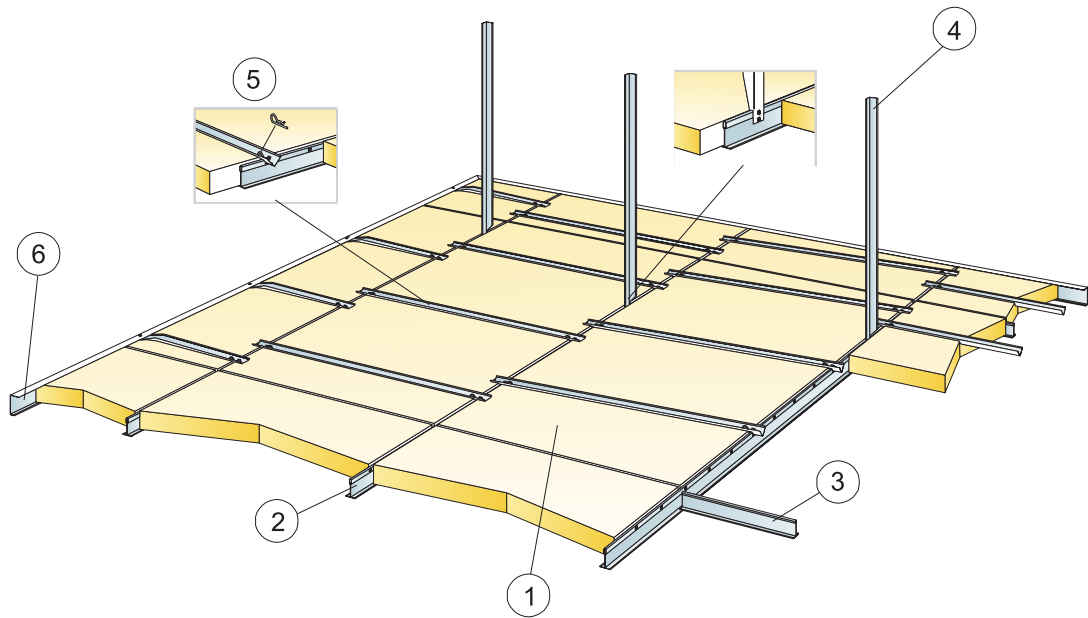


© Ecophon Group

REPERCUSSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                                         | Formato, mm      |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                         | 600x600          | 1200x600 | 1600x600 | 1800x600 | 2000x600 | 2400x600 |
| 1 Super G A e Super G A XL                                                              | 2,8/m²           | 1,4/m²   | 1,05/m²  | 0,95/m²  | 0,85/m²  | 0,7/m²   |
| 2 Calha principal Connect T24, instalada em centros de 600 mm                           | 1,7m/m²          | 1,7m/m²  | 1,7m/m²  | 1,7m/m²  | 1,7m/m²  | 1,7m/m²  |
| 3 T transversal Connect T24, C=600 mm                                                   | 1,7m/m²          | 0,9m/m²  | 0,65m/m² | 0,6m/m²  | 0,5m/m²  | 0,45m/m² |
| 4 Gancho Rigid composto por moldura Connect Angle, máx. L=1200 mm em centros de 1200 mm | 1,4/m²           | 1,4/m²   | 1,4/m²   | 1,4/m²   | 1,4/m²   | 1,4/m²   |
| 5 Escora de impacto Connect (pinos Split incluídos)                                     | 5,6/m²           | 4,2/m²   | 4,2/m²   | 4,2/m²   | 4,2/m²   | 4,2/m²   |
| 6 Moldura Connect Channel, fixada em centros de 300 mm (α=44 mm)                        | como se requiera |          |          |          |          |          |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 200 mm                                         | -                | -        | -        | -        | -        | -        |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: 200 mm (para painel sem escora de impacto)        | -                | -        | -        | -        | -        | -        |



Detalle de suspensión



Union entre perfiles con Connect Horquilla de fijación Split pin

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Mínima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 600x600x35  | 40                        | 160                           |
| 1200x600x35 | 40                        | 160                           |
| 1600x600x35 | 40                        | 160                           |
| 1800x600x35 | 40                        | 160                           |
| 2000x600x35 | 40                        | 160                           |
| 2400x600x35 | 40                        | 160                           |


Capacidad de carga

# Ecophon Super G™ B


O Ecophon Super G™ B tem painéis ligados de ponta a ponta diretamente à superfície do intradorso. O canto biselado cria uma ranhura estreita entre cada painel de modo a proporcionar uma aparência lisa. Para aplicações onde a profundidade global mínima possível do sistema é necessária e existe o risco de impacto mecânico elevado.




## GAMA DO SISTEMA



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Formato, mm              | 600x600    |
| Directo                  | •          |
| Espesor (Gr)             | 40         |
| Diagrama de instalación. | M298, M487 |




Painel Super G B



Secção do sistema Super G B



Sistema Super G B



Secção do sistema Super G B com parafusos




## Acústica

### Absorção sonora:

Resultados de testes de acordo com a norma EN ISO 354. Classificação de acordo com a norma EN ISO 11654, e as classificações de valor único para o Coeficiente de Redução de Ruído, NRC e Média de Absorção Sonora, SAA de acordo com a ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Coeficiente de absorção prática do som

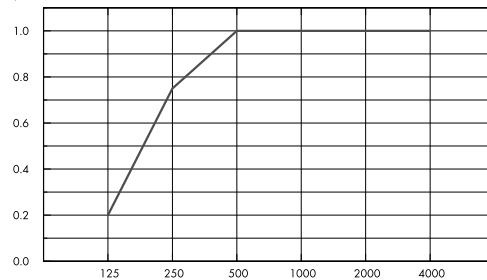

— Super G B 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

| Gr<br>mm | g.t.s. mm | $\alpha_p$ , Coeficiente de absorção prática do som |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Classe de absorção do som |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
|          |           | 125 Hz                                              | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                           |
| 40       | 43        | 0.20                                                | 0.75   | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00       | A                         |

| Gr<br>mm | g.t.s. mm | NRC  | SAA  |
|----------|-----------|------|------|
| 40       | 43        | 0.95 | 0.95 |



## Qualidade do ar interior

| Certificado / Selo           |     |
|------------------------------|-----|
| Eurofins Indoor Air Comfort® | IAC |
| COV francês                  | A   |
| M1 finlandês                 | •   |



## Pegada ambiental

| kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup> |      |
|-----------------------------------------|------|
| Super G B                               | 8,40 |

Fases do ciclo de vida A1 a C4 do EPD, em conformidade com a ISO 14025 / EN 15804



## Circularidade

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Mínimo de conteúdo reciclado pós-consumo | 58%                   |
| Reciclabilidade                          | Totalmente reciclável |



## Segurança contra incêndios

| País   | Fire standard | Clase    |
|--------|---------------|----------|
| Europa | EN 13501-1    | A2-s1,d0 |

O interior de lâ de vidro dos painéis foi testado e classificado como não inflamável em conformidade com a norma EN ISO 1182.



## Resistência a humidade

Classe C, humidade relativa 95% e 30 °C, de acordo com a norma EN 13964:2015



## Aparência visual

Branco 085. Amostra de cor NCS mais próxima: S 1002-Y. Luz refletida: 78%.



## Limpabilidade

Limpeza e aspiração de pó diárias. Limpeza semanal com toalhetes húmidos.



## Acessibilidade

Os painéis não são desmontáveis.



## Instalação

Instalado de acordo com diagramas de instalação, guias de instalação e ajudas de desenho. Para informações sobre a profundidade global mínima do sistema, ver especificação da quantidade. As superfícies rebocadas têm de ter resistência suficiente para poderem suportar a carga imposta pelos painéis. Em caso de dúvida, a colagem de teste deve ser efetuada. A superfície deve estar sempre seca e limpa. Para um melhor resultado, a superfície deve ser uniforme. Instale os painéis de acordo com as setas.



## Peso do sistema

O peso do sistema deve ser de aproximadamente 5 kg/m<sup>2</sup>



## Propriedades mecânicas

Consulte a tabela relativa às capacidades de carga mínima e máxima e exigências funcionais. A carga viva adicional tem de ser fixada ao intradorso.



## Resistência ao impacto

| Diagrama de instalação | Clase |
|------------------------|-------|
| M298                   | 1A    |
| M487                   | 1A    |


Testados e classificados de acordo com a norma EN 13964 anexo D e cumprem as exigências correspondentes à norma DIN 18032 parte 3. A adição de instalações ao sistema pode afetar a resistência a impactos dos sistemas.



## Marcação CE

Os sistemas de tetos Ecophon têm a marca CE de acordo com a norma europeia harmonizada EN13964:2014. Os produtos de construção com marca CE são abrangidos por uma Declaração de Desempenho (DOP) que permite aos clientes e utilizadores comparar facilmente o desempenho dos produtos disponíveis no mercado europeu.



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M298) PARA ECOPHON SUPER G B, UTILIZANDO COLA CONNECT ABSORBER

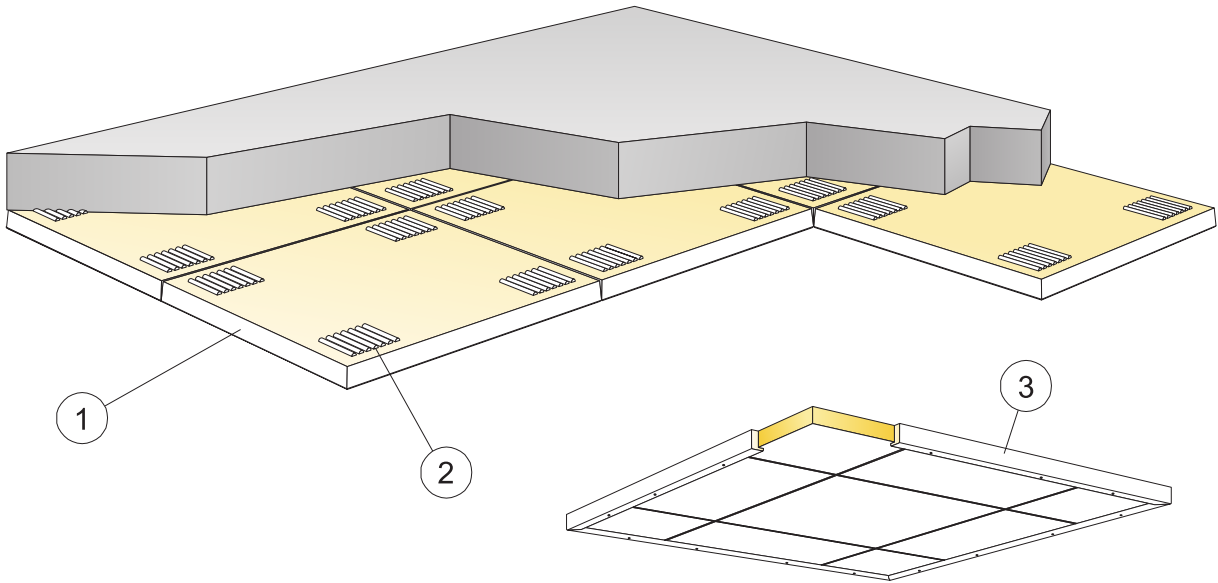


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                   |                                                                                         | Formato, mm      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                   |                                                                                         | 600x600          |
| 1                                                                 | Super G B                                                                               | 2,8/m²           |
| 2                                                                 | Cola Connect Absorber [0,25 l/m² - 0,4 l/m² dependendo das condições de instalação]     | como se requiera |
| 3                                                                 | Ao instalar tetos flutuantes: Moldura Connect Wood, C=3000, fixada em centros de 500 mm | como se requiera |
| Utilize a espátula dentada Connect para aplicar a cola.           |                                                                                         | -                |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 43 mm                    |                                                                                         | -                |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: O sistema não é desmontável |                                                                                         | -                |
| Os cantos visíveis devem ser pintados                             |                                                                                         | -                |



Aplicación del adhesivo




Detalle del sistema con remate de madera

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Mínima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 600x600x40  | -                         | -                             |

Capacidad de carga




DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M487) PARA ECOPHON SUPER G B COM PARAFUSO E ARRUELA

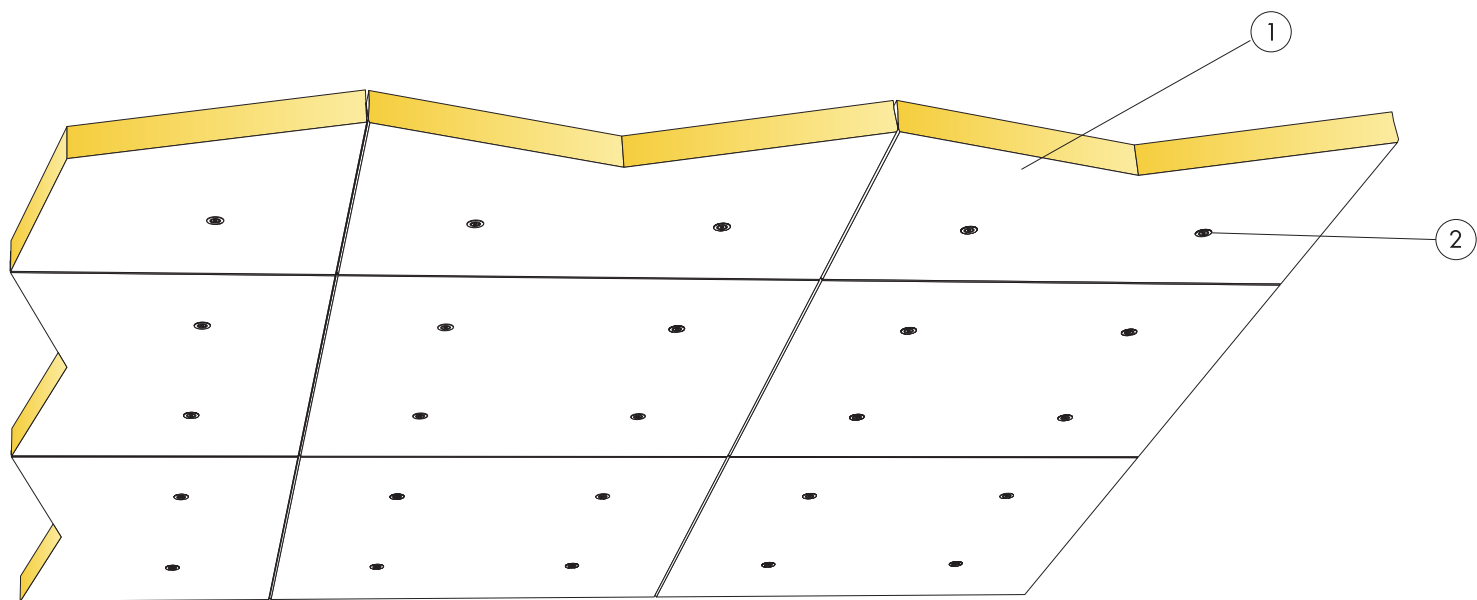

© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                   |                                     | Formato, mm |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                                   |                                     | 600x600     |
| 1                                                                 | Super G B                           | 2,8/m²      |
| 2                                                                 | Parafuso absorvente Connect SuperGB | 11,1/m²     |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 43 mm                    |                                     | -           |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: O sistema não é desmontável |                                     | -           |
| Os cantos visíveis devem ser pintados                             |                                     | -           |



Panel con Connect Tornillo Absorber Super G B

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Mínima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 600x600x40  | -                         | -                             |

Capacidad de carga


# Ecophon Super G™ Plus A


O Ecophon Super G™ Plus A tem um sistema de grelha robusto que consiste em perfis embutidos montados diretamente no elemento de sustentação ou numa subgrelha suspensa. Para tetos em salas de desporto ou ambientes semelhantes com risco de alto impacto mecânico.




Liemers College Zevenaar, Netherlands

## GAMA DO SISTEMA


|                                                                                     |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Formato, mm              | 1200x600   |
|                                                                                     | Fixação especial         | •          |
|                                                                                     | Espesor (Gr)             | 40         |
|                                                                                     | Diagrama de instalación. | M115, M527 |




Painel Super G Plus A



Painel Super G Plus A



Secção de instalação direta do sistema Super G Plus A



Secção de instalação suspensa do sistema Super G Plus


## Acústica



### Absorção sonora:

Resultados de testes de acordo com a norma EN ISO 354. Classificação de acordo com a norma EN ISO 11654, e as classificações de valor único para o Coeficiente de Redução de Ruído, NRC e Média de Absorção Sonora, SAA de acordo com a ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Coeficiente de absorção prática do som

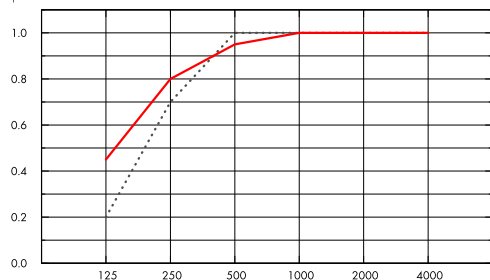

.... Super G Plus A 40 mm, 40 mm o.d.s.

— Super G Plus A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

| Gr<br>mm | g.t.s. mm | $\alpha_p$ , Coeficiente de absorção prática do som |        |        |         |         |         | $\alpha_w$ | Classe de absorção do som |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
|          |           | 125 Hz                                              | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |            |                           |
| 40       | 40        | 0.20                                                | 0.70   | 1.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00       | A                         |
| 40       | 200       | 0.45                                                | 0.80   | 0.95   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00       | A                         |

| Gr<br>mm | g.t.s. mm | NRC  | SAA  |
|----------|-----------|------|------|
| 40       | 40        | 0.95 | 0.95 |
| 40       | 200       | 0.90 | 0.89 |
| 40       | 400       | 0.85 | 0.87 |

## Qualidade do ar interior



| Certificado / Selo           |     |
|------------------------------|-----|
| Eurofins Indoor Air Comfort® | IAC |
| COV francês                  | A   |
| M1 finlandês                 | •   |



## Pegada ambiental



| kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup> |      |
|-----------------------------------------|------|
| Super G Plus A                          | 7,73 |

Fases do ciclo de vida A1 a C4 do EPD, em conformidade com a ISO 14025 / EN 15804



## Circularidade

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Mínimo de conteúdo reciclado pós-consumo | 57%                   |
| Reciclabilidade                          | Totalmente reciclável |



## Segurança contra incêndios

| País   | Classe              |
|--------|---------------------|
| Europa | EN 13501-1 A2-s1,d0 |

O interior de lã de vidro dos painéis foi testado e classificado como não inflamável em conformidade com a norma EN ISO 1182.



## Resistência a humidade

Classe C, humidade relativa 95% e 30 °C, de acordo com a norma EN 13964:2015



## Aparência visual

Branco 085. Amostra de cor NCS mais próxima: S 1002-Y. Luz refletida: 78%.



## Limpabilidade

Limpeza e aspiração de pó diárias. Limpeza semanal com toalhetes húmidos.



## Acessibilidade

Os painéis não são desmontáveis.



## Instalação

Instalado de acordo com diagramas de instalação, guias de instalação e ajudas de desenho. (Os painéis têm de ser instalados de acordo com as setas na parte de trás dos painéis.)



## Peso do sistema

O peso do sistema (incluindo a grelha de suspensão) deve ser de 6 a 7,5 kg/m<sup>2</sup> (dependendo do método de instalação).



## Propriedades mecânicas

Consulte a tabela relativa às capacidades de carga mínima e máxima e exigências funcionais.



## Resistência ao impacto

| Diagrama de instalação | Classe |
|------------------------|--------|
| M115                   | 1A     |
| M527                   | 1A     |


Testados e classificados de acordo com a norma EN 13964 anexo D e cumprem as exigências correspondentes à norma DIN 18032 parte 3. A adição de instalações ao sistema pode afetar a resistência a impactos dos sistemas.



## Marcação CE

Os sistemas de tetos Ecophon têm a marca CE de acordo com a norma europeia harmonizada EN13964:2014. Os produtos de construção com marca CE são abrangidos por uma Declaração de Desempenho (DOP) que permite aos clientes e utilizadores comparar facilmente o desempenho dos produtos disponíveis no mercado europeu.



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M115) PARA ECOPHON SUPER G PLUS A, INSTALAÇÃO DIRETA

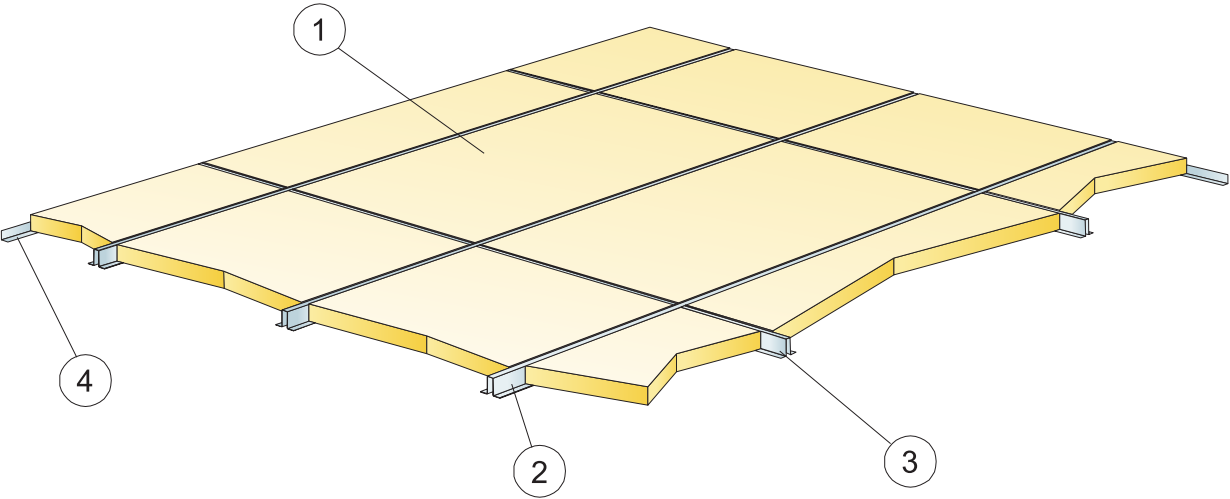

© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                                   |                                                                                                      | Formato, mm      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                   |                                                                                                      | 1200x600         |
| 1                                                                 | Super G Plus A                                                                                       | 1,4/m²           |
| 2                                                                 | Perfil embutido Connect Plus, C=3000 mm, instalado em centros de 600 mm, fixado em centros de 600 mm | 1,7m/m²          |
| 3                                                                 | Perfil embutido Connect Plus, C=576 mm, instalado em centros de 1200 mm                              | 0,8m/m²          |
| 4                                                                 | Moldura Connect Angle, fixada em centros de 300 mm                                                   | como se requiera |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: 42 mm                    |                                                                                                      | -                |
| δ Profundidade mínima de desmontagem: O sistema não é desmontável |                                                                                                      | -                |




Instalación con Connect Perfil omega Plus

| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Mínima capacidad de carga [N] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1200x600x40 | 50                        | 220                           |

Capacidad de carga



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (M527) PARA ECOPHON SUPER G PLUS A, INSTALAÇÃO SUSPensa

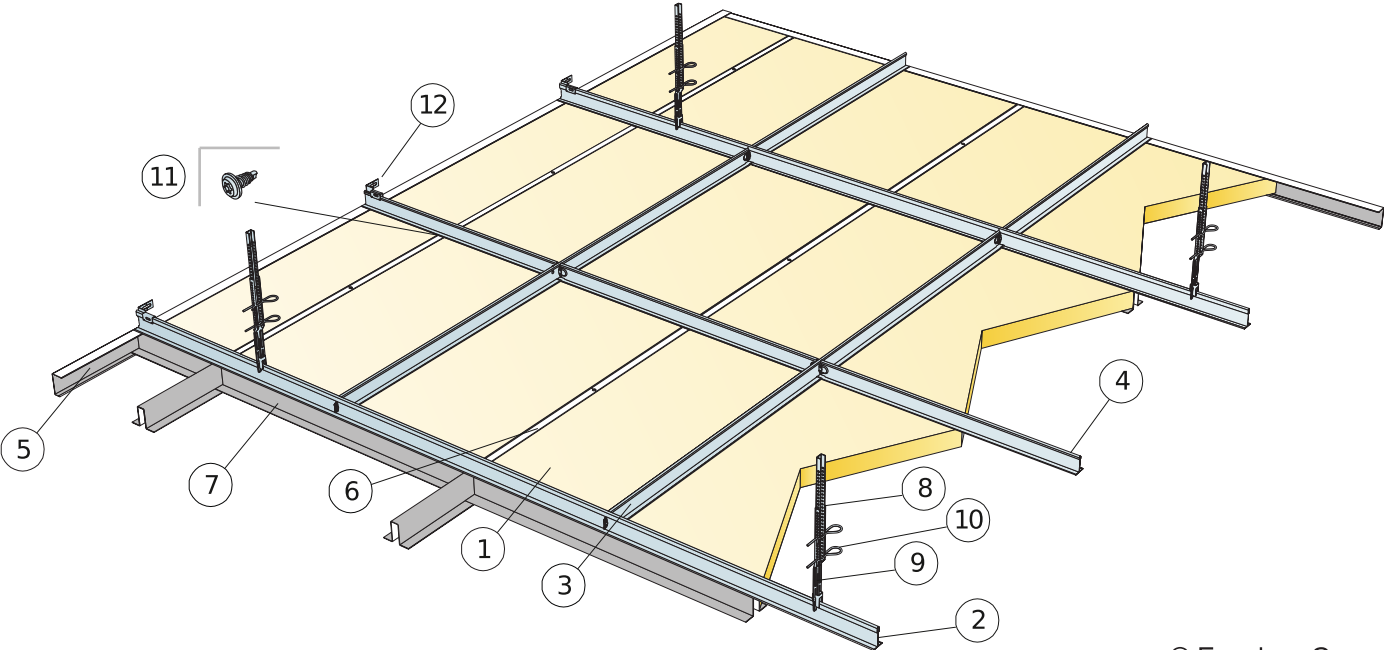


© Ecophon Group

REPERCUSSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

|                                                   |                                                                                                      | Formato, mm                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                   |                                                                                                      | 1200x600                          |
| 1                                                 | Super G Plus A                                                                                       | 1,4/m²                            |
| 2                                                 | Calha principal Connect T24, instalada em centros de 600 mm                                          | 0,9m/m²                           |
| 3                                                 | T transversal Connect T24, C=1200 mm, instalado em centros de 600 mm                                 | 1,7m/m²                           |
| 4                                                 | T transversal Connect T24, C=600 mm                                                                  | 0,9m/m²                           |
| 5                                                 | Moldura Connect Channel, fixada em centros de 300 mm (α=44 mm)                                       | como se requiera                  |
| 6                                                 | Perfil embutido Connect Plus, C=3000 mm, instalado em centros de 600 mm, fixado em centros de 600 mm | 1,7m/m²                           |
| 7                                                 | Perfil embutido Connect Plus, C=576 mm, instalado em centros de 1200 mm                              | 0,8m/m²                           |
| 8                                                 | Gancho superior Connect Nonius, instalado em centros de 1200 mm                                      | 0,7/m²                            |
| 9                                                 | Gancho inferior Connect Nonius, instalado em centros de 1200 mm                                      | 0,7/m²                            |
| 10                                                | Pino Connect Split (2/gancho)                                                                        | 1,4/m²                            |
| 11                                                | Parafuso de instalação Connect P, instalado em centros de 400 mm                                     | 4,4/m²                            |
| 12                                                | Suporte de parede Connect para calhas principais                                                     | 1/segunda fila de Perfil primario |
| Δ Profundidade global mínima do sistema: Δ 270 mm |                                                                                                      | -                                 |



Instalación con Connect Perfil omega Plus y Connect Perfil "C" Plus



|             |                           |                               |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| Formato, mm | Máxima carga dinámica [N] | Mínima capacidad de carga [N] |
| 1200x600x40 | 20                        | 220                           |

Capacidad de carga